


Comutador rotativo 16 A 250 V~ de 3 posições

REF. 75234-39

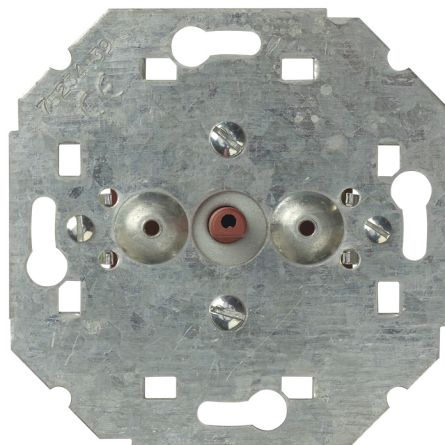

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador rotativo com uma intensidade de 16 A e uma potência de 250 V~ que inclui três posições para seu funcionamento, o poderás encontrar na categoria “mecanismos de comandos especiais” da gama Simon 75, o tipo de ligação de bornes que utiliza é de soldadura/faston e o tipo de funcionamento é rotativo.

É muito comum utilizar este mecanismo é ventiladores de teto por exemplo já que incorpora uma posição de parado e outras duas posições, por isso, é ideal para a configuração de ventiladores, para aumentar ou diminuir seu potência dependendo da que se queira para cada momento. A sua instalação é adequada para superfície ou também para encastrar.

Graças a que é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos pode funcionar ao máximo rendimento em intervalos de temperaturas entre 5°C e 40°C, composto com a máxima qualidade e com um funcionamento perfeito em cada situação.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com posição de paragem e 2 posições (ideal para ventiladores de teto)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE POSIÇÕES FUNCIONAIS

3

TIPO DE MECANISMO

Rotary

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255919

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053033210

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

91.00

LARGURA DA EMBALAGEM

174.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.83

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.83

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM