


Grupo de 2 interruptores 10A 250V~ com luz azul incorporada e sistema de conexão rápida Simon 75

REF. 7502394-039

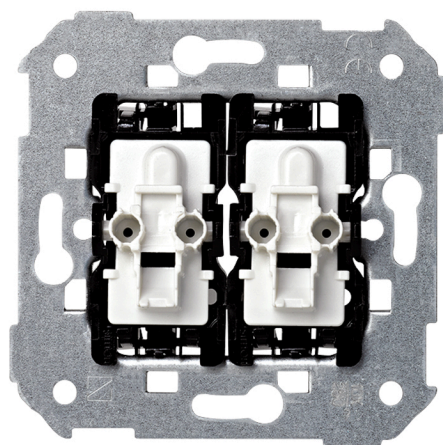

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 6 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FUNÇÃO INDICADORA Sim	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDADE (A) 10 AX	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 75 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1.5 mA	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	VERSÃO Duplo
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Push	TENSÃO (V~) 250 V~
	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 11	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido
GARRA Opcional	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053084168	VOLUME EMBALAGEM 0
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 0	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.7
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM