


## Interruptor unipolar 10 AX 250V~ com piloto incorporado e sistema de embornamento rápido Simon 75

REF. 75102-39

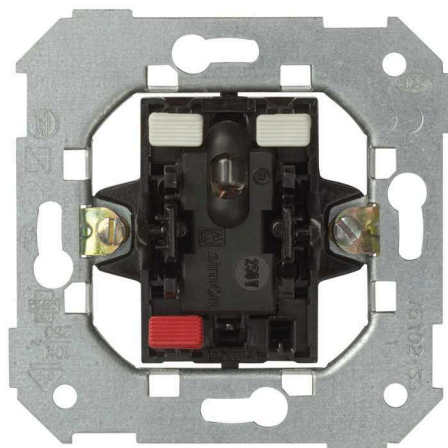

### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Os mecanismos da série Simon 75 têm feito da segurança sua bandeira. Também a funcionalidade é uma das suas marcas de identidade. Os mecanismos incluídos nesta série são mais simples de instalar porque, ao ter bornes independentes, evita-se que, ao instalar o segundo cabo, o primeiro saia. Adequado para superfície e embutir, temos o Interruptor unipolar 10 AX 250V~ com piloto incorporado e sistema de ligação rápida de bornes e funcionamento basculante da série Simon 75. Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e dispõe de indicador luminoso de ligado, que só se acende quando o interruptor está acionado. Resistência e durabilidade são dois adjetivos que descrevem na perfeição este mecanismo válido para os artigos incluídos nas séries Simon 75, 82 e 88. Além disso, este interruptor é combinável com a referência 31803-31 em caso de substituição do indicador luminoso.

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 e Simon 88

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

#### CLASSE ETIM

EC001590

#### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31803-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)  
10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

INDICADOR DE CONSUMO (mA)  
1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Rápido

GARRA  
Simon 27

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255742

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.062

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.062

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003527

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.615

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
desconexion group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

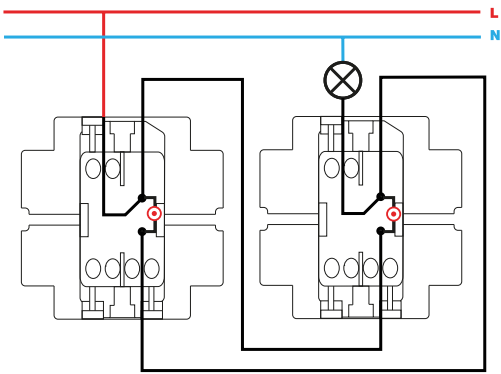

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

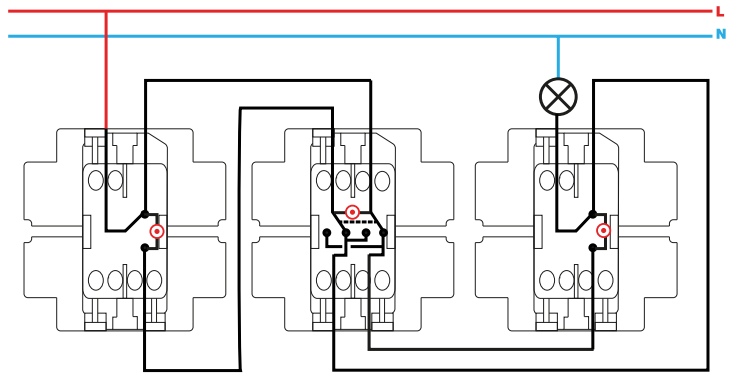

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX