
Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conetor RJ45 de categoria 6 FTP alumínio Simon K45

REF. **KA96F/8**

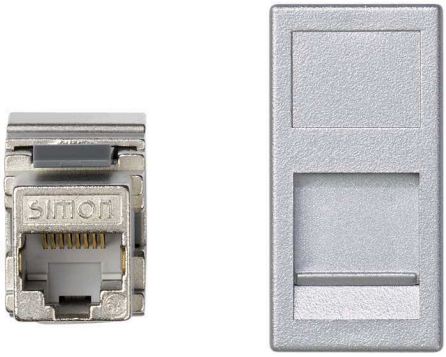

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de placa KA96F/8 para conexões de voz e dados fazendo parte da gama de componentes Simon K compatíveis com o uso de outros elementos e componentes da mesma gama. Trata-se de uma placa de voz e dados versão plana com cobertura contra poeira de 1 elemento para 1 conetor RJ45 de categoria 6 FTP com encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya® com ferramenta de inserção. Numero de módulos quarto com cor e acabamentos em grafite. É compatível com elemento posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa em posição vertical. Composto por componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade, garantindo a máxima segurança profissional. Possui medidas 45x45mm e 42,9mm, ideais para adaptar a qualquer classe de sistemas e instalações em diferentes ambientes de trabalho.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetor RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-24 AWG

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 6 FTP

CONECTORES RJ45
Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecido com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046214

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.32

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM