
Interruptor master para persianas Simon iO blanco mate Simon 270

REF. **21000133-190**

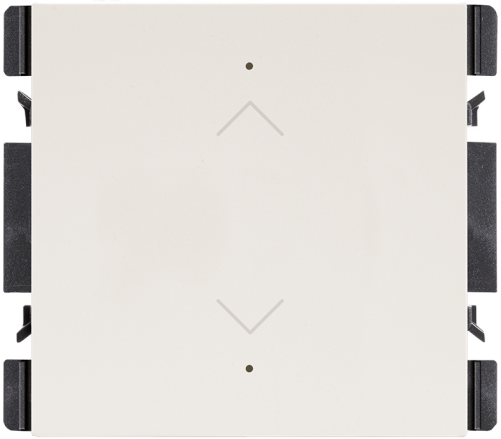

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor master para persianas Simon iO de la serie Simon 270, con accionamiento por pulsación y giro para el control de persianas y toldos motorizados. Símbolo de flecha y cierre eléctrico. Sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado y conexión a tornillo. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Tensión nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -20 a 85 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco mate

SÍMBOLO

Flecha

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Master Persianas iO y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

El master de persianas es un dispositivo que se asocia a un interruptor de persianas y permite subir o bajar una persiana, toldo o similar desde otro punto de control, de forma física o remota mediante la aplicación Simon iO. El número máximo de persianas que se pueden asociar es 20.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push|Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-20 - 85 ºC

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/53/UE RED|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009|ETSI EN 300328 V2.2.2|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053315552

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053315552

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
55.00

LONGITUD EMBALAJE
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
242000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

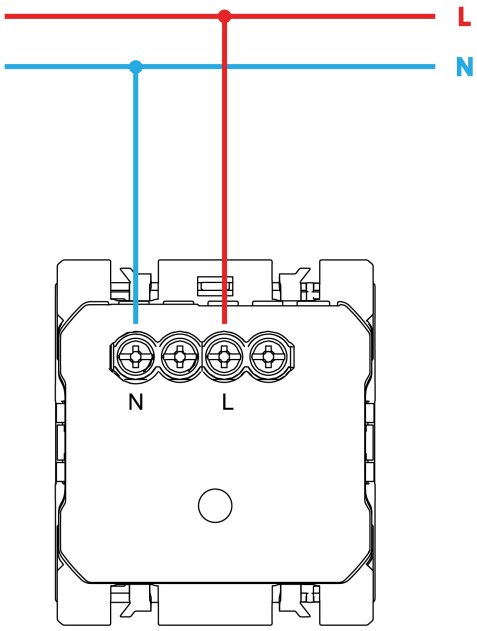

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet