Columna aluminio de 2 caras y 3 metros de longitud y embellecedores grafito Simon 500 Cima

REF. **53550201-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La columna para techo de la serie Simon 500 Cima es un sistema de conectividad de instalación rápida especialmente concebido para el techo. El producto se presenta en una versión de 2 caras y sus dimensiones son de 3.000 x 110 milímetros y 127 milímetros de profundidad. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante fijación de la columna al forjado del techo mediante presión con una guía telescópica. Además, este producto es muy versátil porque cuenta con la ventaja de que la guía telescópica mide 1,5 metros y eso le permite extender la altura máxima de fijación hasta 4,5 metros. La columna para techo se presenta en un bonito color aluminio con embellecedores color grafito, lo que dotará de modernidad al ambiente donde se ubique. Destaca su material de fabricación, en aluminio anodizado. Este material de alta calidad se obtiene tras someter al aluminio a un proceso electroquímico. El resultado es un material mucho más resistente que el aluminio habitual, que ya de por sí presenta gran resistencia. Entre las ventajas del aluminio anodizado está que duplica la dureza del acero inoxidable y esto da alta durabilidad y resistencia a la columna, además de la capacidad de resistir arañazos, golpes y corrosión. Por otro lado, este material es altamente resistente al calor lo que le otorga seguridad.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Columna, zócalo, embellecedor inferior y superior, guía telescópica, soporte de fijación al techo, tornillo a presión, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La guía telescópica de fijación del forjado mide 1,5 metros, permitiendo extender la altura máxima de fijación de la columna hasta 4,5 metros.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la guía metálica separadora.

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
32 por cara

RANGO DE AJUSTE DE GUÍA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 y 1500 mm

VERSIÓN
2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante presión de la guía telescópica en el forjado del techo (no requiere el uso de tornillería para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094532

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
15.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
15.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094532

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
119.00

ANCHO EMBALAJE
139.00

LONGITUD EMBALAJE
3006.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

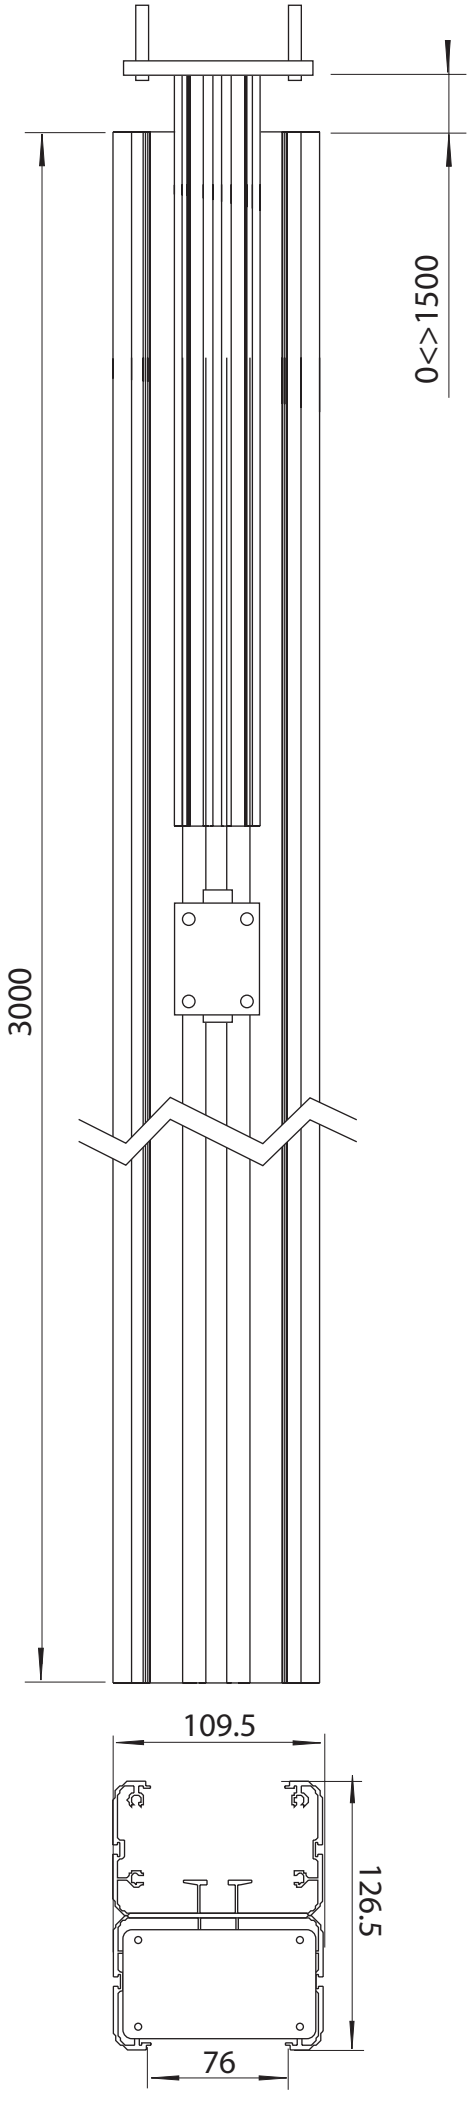
VOLUMEN EMBALAJE
49722246.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
15.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


0<>1500
3000
109.5
126.5
76