Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 da Infra+® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. **50015189-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas de 50x50x11 mm, a placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para 2 RJ45 de Infra+® de 1 elemento pertence à série Simon 500 Cima. Possui acabamentos em branco e, graças o seu fabrico em termoplástico sem halogéneos, garante-se a não propagação de chama em caso de incêndio e a mínima toxicidade perante o caso de emissão de fumos. Por último, a peça inclui encaixes para poder fixá-la em envolventes verticais e horizontais sem nenhuma necessidade de utilizar adaptador. Desde Simon sempre temos em conta as necessidades de nossos clientes. Esse é o motivo pelo que decidimos criar a série Simon 500 Cima, a qual reúne os mecanismos mais avançados para dotar teu lar de eficiência e qualidade baixo a garantia de nossa marca.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Conetores RJ45 de Infra+®.

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Infra+®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Infra+®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
86.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
129688.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053096888

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
26.00

LARGURA DA EMBALAGEM
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
86.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

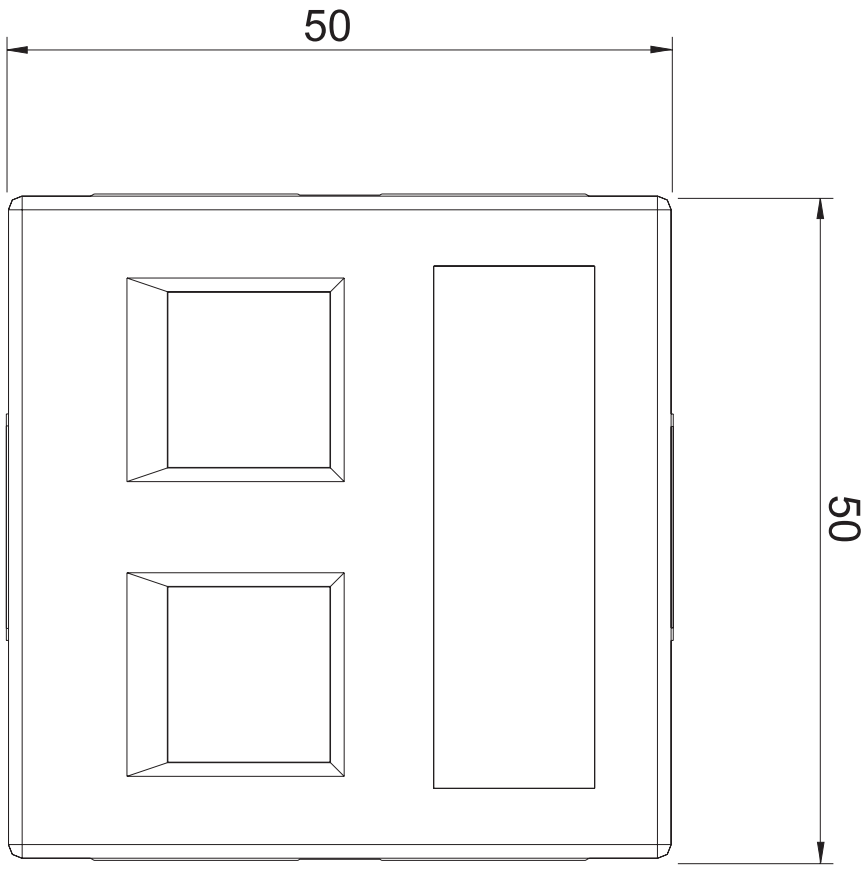
50
50

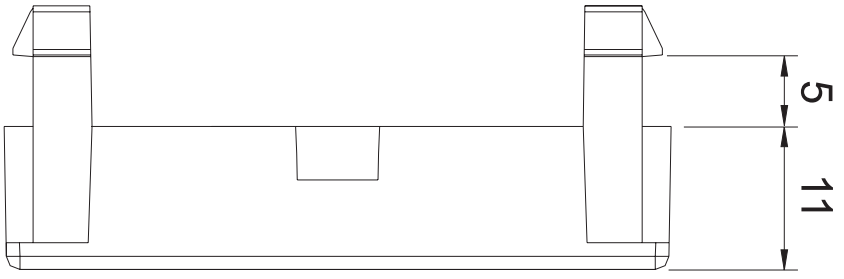
5
11