

Modulo Downlight LED 704 2700K Spot Blanco

REF. 70400030-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama 704 es una familia de downlights empotrables pensado para aplicaciones de iluminación interior como hotel, residencial espacios comerciales...etc El modulo lumínico está compuesto por dos piezas fabricado en inyección de aluminio pintado en gris y blanco, incorpora tecnología LED de alta eficiencia con óptica Spot de 20°. Lúmenes disponibles: 1030 lm – 2700 K 1070lm – 3000 K 1101 lm – 4000 K Con un consumo total de 12W, equipo On-Off incorporado, eficiencia del sistema real hasta 92 lm/W. CRI>80. Se debe combinar el uso con los marcos de policarbonato de la misma gama, pudiendo elegir entre redondo, cuadrado, redondo orientable, cuadrado orientable y redondo L, ambos en color blanco y negro en acabado texturizado. Gracias a su sistema modular permite dotar de versatilidad a la gama, pudiendo asimismo ofrecer hasta 120 combinaciones diferentes. Protección IP20 e IP44 (dependiendo del marco utilizado) Tensión de red 220-240 VAC Factor de potencia > 0.9 Mantenimiento luminoso L70 > 50.000 h a 25°C Dimensiones modulo: $\varnothing=55.8$ mm; altura= 79.5 mm; Peso del módulo 0.25 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

On/Off

CRI

80.00

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

85 lm/W

LÚMENES (LM)

1030 lm

LÚMENES/W

1030 lm/12W

ÓPTICAS

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

12 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

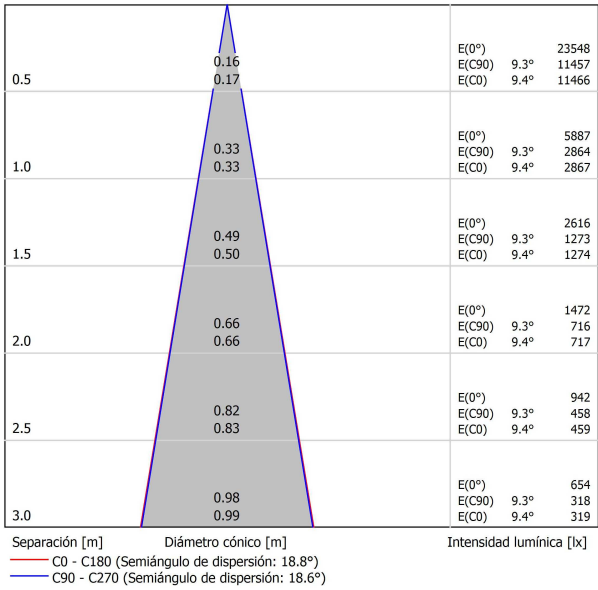

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

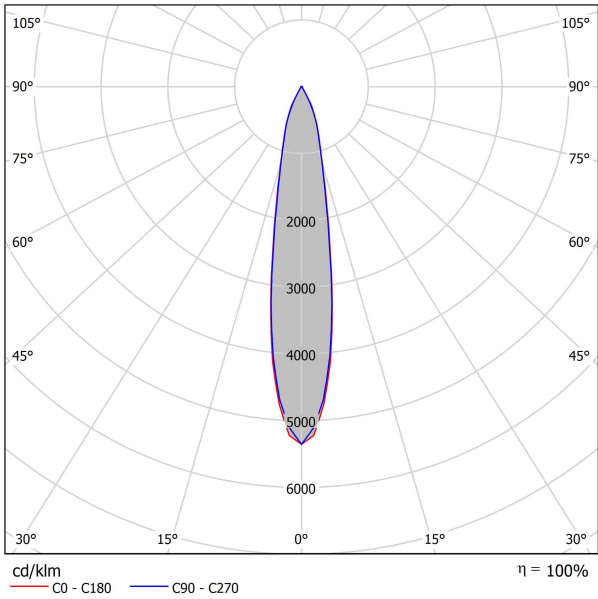


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053225417

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.27

LONGITUD EMBALAJE

118.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

115.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1153450.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

118.00

EAN EMBALAJE

8421053225417

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.27

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1.04

ALTURA EMBALAJE

115.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM