


Poussoir 16AX 250V~ pour 24 V avec LED avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75552-39

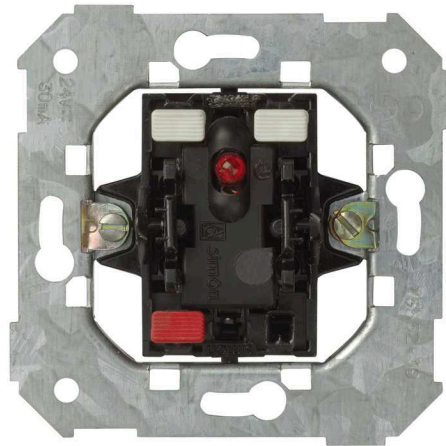

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
1 mA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
24 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
BUS
Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
11

GRIFFE
Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.073	LONGUEUR EMBALLAGE 223
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053029336	VOLUME EMBALLAGE 3017190
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 3017190	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 82	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.725
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.073	LARGEUR EMBALLAGE 165	POIDS NET EMBALLAGE 0.73
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM