


Simon NEON Posto de Carregamento de Coluna com 2 Cabos espiral de 4m T2 Monofásico 7,4 kW - Max. 14,8 kW

REF. 0620233-100

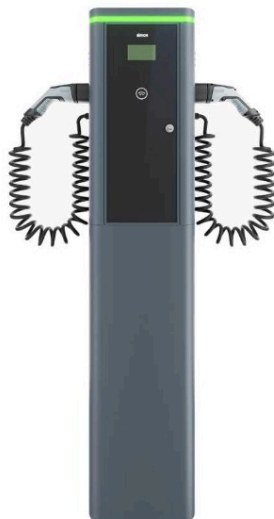

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série NEON STREET, de montagem tipo coluna. Duplo cabo de 4 m tipo espiral com conector tipo 2. Suporte para o cabo de carregamento. Potência por tomada de 7,4 kW, potência máxima de 14,8 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) com balanceamento inteligente entre tomadas. Modo 3 de carga segundo EN 61851-1. Potência de carga da estação de carga configurável mediante software. Sistema de gestão mestre-escravo dinâmico entre pontos de recarga com possibilidade de gestão de potência. Compatível com SIMON Electron Manager e com o acessório SPL. Coroa de LEDs 360° com indicação do estado por código de cores. Leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13,56 MHz. Inclui 10 cartões para uso do Posto de recarga. Contador por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Invólucro de aço inoxidável IK10 e IP54 adequado para instalação em interior ou exterior, de 1390 x 340 x 180 mm e proteção antivandalismo de dupla segurança com chave do tipo bumping. Frontal de policarbonato com tratamento anti-risco. Sistema de segurança interno de desconexão da eletrônica em caso de abertura da porta. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e termomagnético (MCB) Curva C. Acabamento padrão pintado em epóxi poliéster em pó de longa duração HYDECO.

ACABAMENTO

APLICAÇÃO

Câmaras
municipais, Hotel, Estacionamento, Comércio, Via pública

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Câmaras
municipais, Hotel, Estacionamento, Comércio, Via pública

CLASSE ETIM
EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Com acessório

TIPO DE CONECTOR

2x cabo espiral 4 m T2 7,4 kW

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

FREQUÊNCIA

50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INTENSIDADE (A)

32 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

TIPO DE LINHA

Monofásico

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

NÚMERO DE SAÍDAS

2

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053311165	46.00	1420.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
210.00	46.00	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
545.00	KGM	162519000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
1420.00	8421053311165	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	46.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
162519000.00	210.00	46.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	545.00	KGM