

Projeto 880.31 industrial 3000 K SYM

REF. 88031038-173



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

70.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

116 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

5800 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

5800lm/ 50W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Simétrica

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

POTÊNCIA (W)

50 W


CONTROLE

On/Off


TIPO DE COR

WW

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

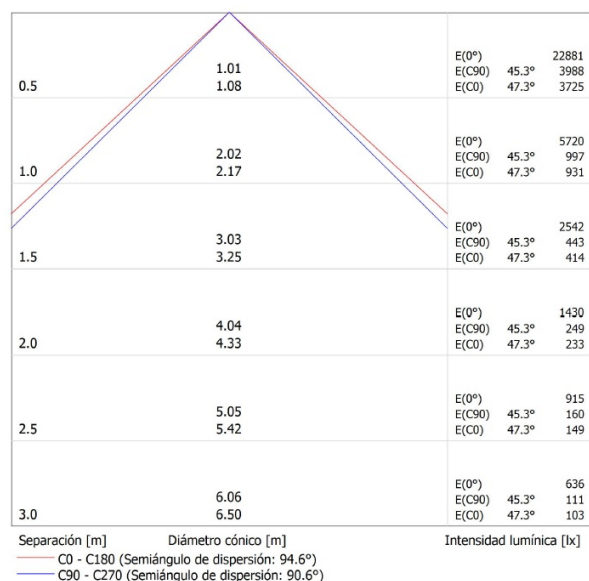

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

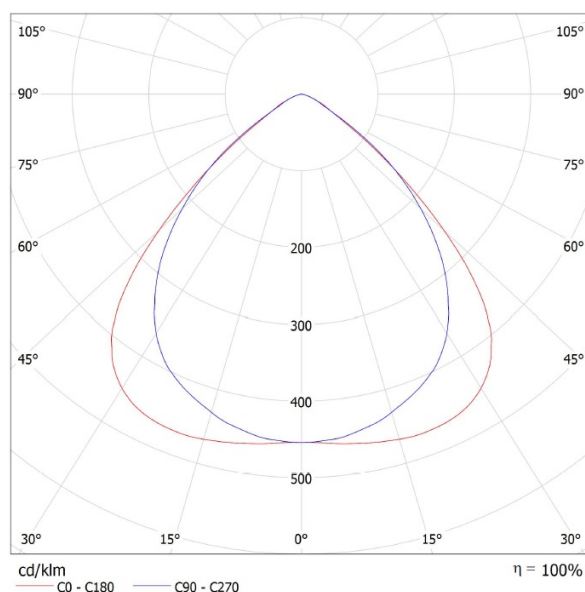

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície (através de lira)

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053205426

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.29

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

5538000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053205426

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

2.47

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

60.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.29

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.47

LARGURA DA EMBALAGEM

355.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

260.00