Luminaria industrial 816.40 NW General DALI

REF. **81640338-784**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon posee un laboratorio de I+D+I en cuyas instalaciones se realizan los ensayos funcionales y de resistencia para ofrecer las mejores soluciones y con las más altas garantías. las luminarias industriales de nueva creación de la gama 816, reúnen todas esas condiciones. Luminaria industrial 816.40 NW General DALI. Categoría B.Luminarias Industriales 816, 4000 k 11500 lm/90W, 50.000 h a 250 C. Luminaria industrial suspendida para iluminación general. Temperatura neutra del color (NW). Diámetro de 430 mm. Altura de suspensión 500 mm. Fácil instalación y mantenimiento. Color negro. Materiales: aluminio y policarbonato. Sistema de suspensión mediante cadena. No está incluida. Los conectores IP68 están incluidos. Óptica General. Ficha técnica: su fotometría es amplia enviando el haz de luz en un ángulo de 60 °, siendo su intensidad lumínica muy amplia a 3 metros de distancia. (entre 7,36 y 8,41 lx). No se necesitan relés mecánicos para el encendido y apagado del alumbrado ya que se realiza mediante comandos vía la línea de control. Tampoco se necesitan resistencias de terminación del bus.El interfaz DALI ofrece una simplicidad de cableado, así como una gran flexibilidad en el diseño de la instalación del alumbrado y permite su adaptación a distintos tipos de fabricantes.

APLICACIÓN

Iluminación general,Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (°C)
128.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
100°

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
128 lm/W

LÚMENES (LM)
11500 lm

LÚMENES/W
11500 lm/90W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
90 W

VIDA ÚTIL
50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

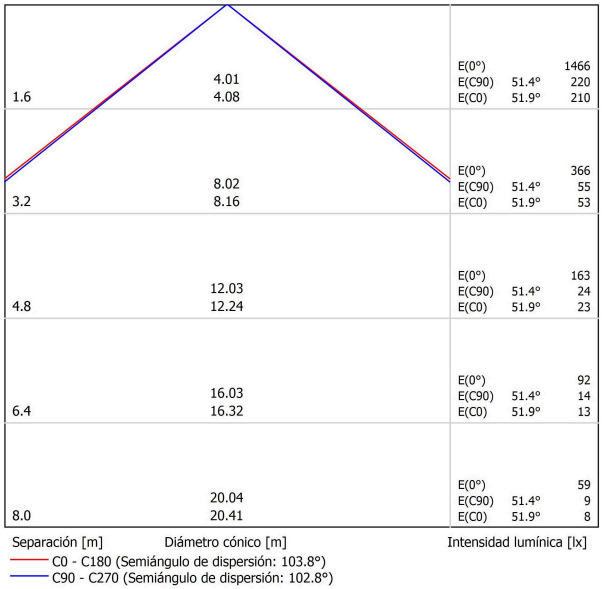

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

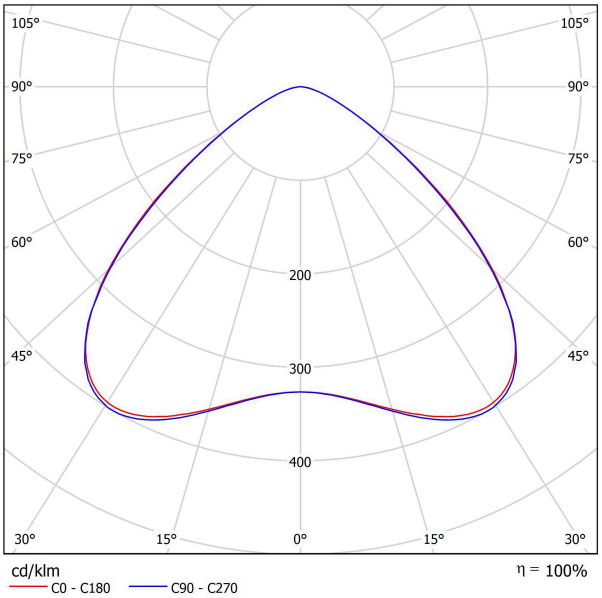

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053194584

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.90

PESO NETO DEL PRODUCTO
4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053194584

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
190.00

ANCHO EMBALAJE
420.00

LONGITUD EMBALAJE
420.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
33516000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
5.90

PESO NETO EMBALAJE
4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM