


Interrupor unipolar 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF. 26102-39

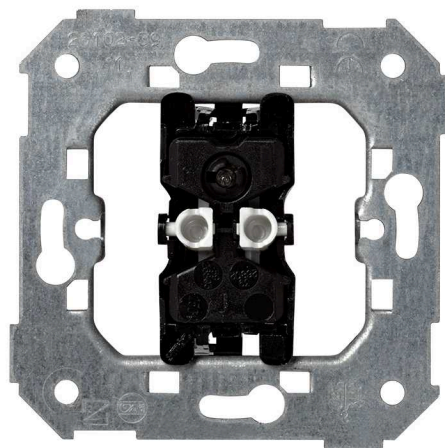

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con un diseño curvilíneo que aporta carácter a cualquier tipo de ambientes, el interruptor unipolar de la colección Simon 28, aúna funcionalidad, innovación y diseño en un mismo espacio. Con función señalizadora y piloto luminoso incorporado, el interruptor basculante unipolar está compuesto por materiales aislados con termoplástico libre de halógenos, que protegen la estancia en caso de incendio y puede alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Con instalación de embornamiento rápido sin necesidad de utilizar herramientas de tornillería, es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios y 10 AX de intensidad. La originalidad de un diseño ergonómico, de líneas curvas y con acabados en blanco, el interruptor unipolar de Simon 28, garantiza la integración total del conjunto en espacios con ambientes funcionales y discretos que busquen un toque de originales acabados.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
15

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar


TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053015278	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.53
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO NETO EMBALAJE 0.53
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 223.00	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

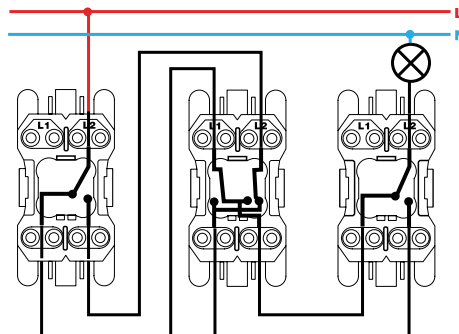


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

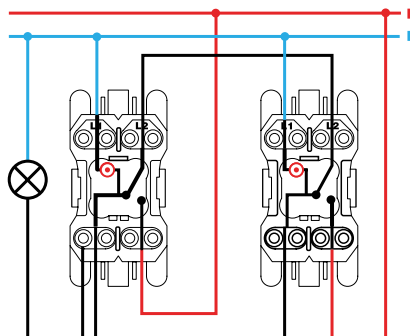


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

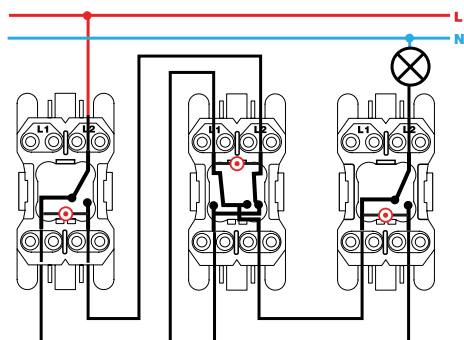

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX