


Espelho para parede de encastrar e bastidores para 3 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. 51010103-038

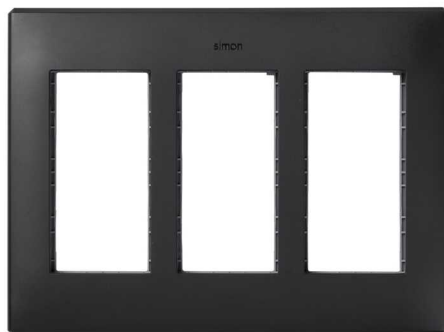

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit caixa de parede para 4 elementos consta de 1 SAI duplo e 2 placas para 1RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® que oferece a inserção por corte de 1 clique® e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Pertence à série Simon 500 Cima e conta com medidas de 157x164x46 mm e um acabamento disponível em cor branco fabricado com materiais metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível que, graças a sua composição sem halogéneos, oferece uma garantia de não propagação das chamas no hipotético caso de incêndio, ademais da mínima toxicidade se tivesse algum tipo de emissão de fumos. Também te oferece a inserção por corte de 1. Por tudo isso, podemos assegurar que nossa série Simon 500 Cima é uma das mais seguras do mercado graças a que foi criada especificamente para aqueles que procuram dotar a seu lar da maior fiabilidade, graças à utilização dos melhores materiais do mercado e a uma constante inovação em nossos produtos.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 199 mm

VERSÃO

3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053090763	VOLUME EMBALAGEM 16.42
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 210.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.21	LARGURA DA EMBALAGEM 230.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.07
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.21	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

