


Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel pour 1 fonction 1 élément en en acier inoxydable Simon K45

RÉF. KSE0/23/72

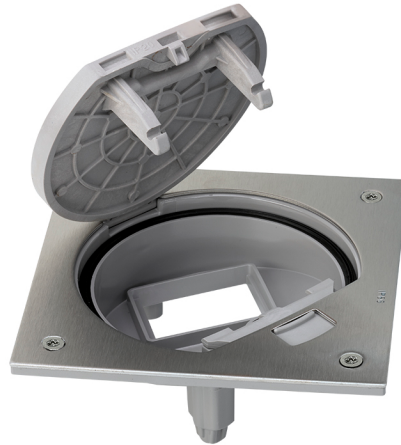

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The mechanism-holder unit is from the Simon K45 range and has manual closure for function of an element is presented in a beautiful stainless steel finish which makes it incorporate into everyday in any room of the home or department where it is. Its measures are 130 x 130 millimetres and 50 millimetres of depth and the cover for the associated has anchor points that protecting the connections during use, pressures and stresses due to the passage of personnel. In addition, this mechanism-holder is very versatile because it allows to its installation in any type of floor, be it a concrete floor, in which have to combine it with a tray for this type of floor installation (ref. KGE170), as in raised floor or raised floor, in which case will have to combine the product with its corresponding tray (ref. KGE170TF) The material of which it is made, the mechanism-holders unit of the range Simon K45 is of high quality and consists in stainless steel that is maintained on a baseboard made of halogen-free thermoplastic, which reduces the toxicity of smoke in case of fire, and is designed not to propagate the fire.

FINITION

Acier Inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité porte-mécanisme IP66
vide avec verrouillage manuel,
joint d'étanchéité carré pour
registre IP66, 4 vis pour la
fixation de l'unité porte-
mécanisme et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Acier inoxydable

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

La couverture a des points d'ancrage qui protègent les connexions lors de l'utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

DISPONIBLE EN

Unité de support de mécanisme en laiton IP66 vide à compléter avec les solutions de la gamme K45, avec prise de courant et boîtier pour connecteur RJ45, et combinaison d'une prise de courant avec connecteur RJ45

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

2 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

VERSION

1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité porte-mécanisme est fixée au registre à l'aide de 4 vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-mécanisme

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle s'ouvre dans le sens choisi en fonction de l'orientation du registre lors de la phase d'installation

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception permet une incorporation dans tout type de sol, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol ou plancher technique, combinant l'unité porte-mécanisme avec le registre conformément au type d'installation (réf. KGE170 pour revêtement de sol et réf. KGE170TF pour plancher technique)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436037939

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.40

POIDS NET DU PRODUIT

0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436037939

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

77.00

LARGEUR EMBALLAGE

137.00

LONGUEUR EMBALLAGE

137.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.40

POIDS NET EMBALLAGE

0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM