


## Tomada de sinal R-TV+Sat única alumínio Simon 270

REF. 20000486-093

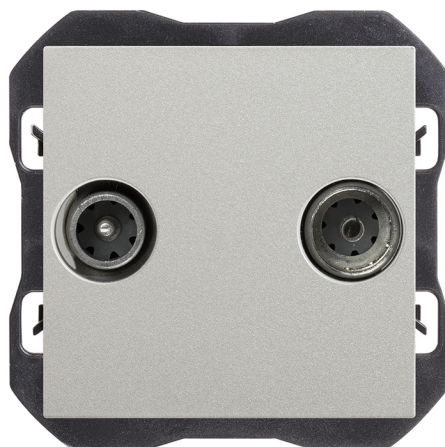

### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Tomada de sinal R-TV+SAT única da série Simon 270, para a ligação combinada de televisão terrestre, rádio e satélite num único ponto. Conector de saída FM/TV macho e SAT fêmea, com blindagem IEC e impedância de 75  $\Omega$ . Fabricada em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Banda de passagem de 47 a 862 MHz em R-TV e de 950 a 2150 MHz em SAT, com uma atenuação de derivação superior a 10 dB. Adequada para embutir em caixa universal, em posição horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

#### ACABAMENTO

Alumínio fosco

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

#### CLASSE ETIM

EC000439

#### MATERIAL

Termoplástico

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

FORMATO  
R/TV,SAT

RAL  
9006

COMPATÍVEL 12V AC/DC  
Não

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

COMPATÍVEL 230V AC/DC  
Não

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

PERDA DE DERIVAÇÃO TV (MHZ)  
0,6 dB (<2,5 dB a 862 MHz)

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

PERDA DE DERIVAÇÃO SAT (MHZ)  
1,5 dB (<2,8 dB a 950 MHz)

TIPO DE CONECTOR  
R/TV+SAT

ATENUAÇÃO DE DERIVAÇÃO (DB)  
>10 dB

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 45 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
8

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC  
63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053266106

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053264829

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

55.50

LARGURA DA EMBALAGEM

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

280.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

901320.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

● INTERMEDIA  
20000487-09

○ FINAL  
20000488-09x

● UNICA  
20000486-09x

En Serie/Cascada




En Estrella



1



2

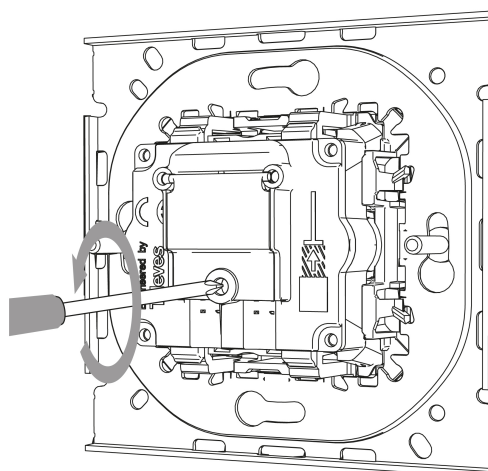

3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet