


## Grupo de 2 pulsadores de desconexión 10 A 250V~ (al pulsar abre circuito) con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF 75395-39

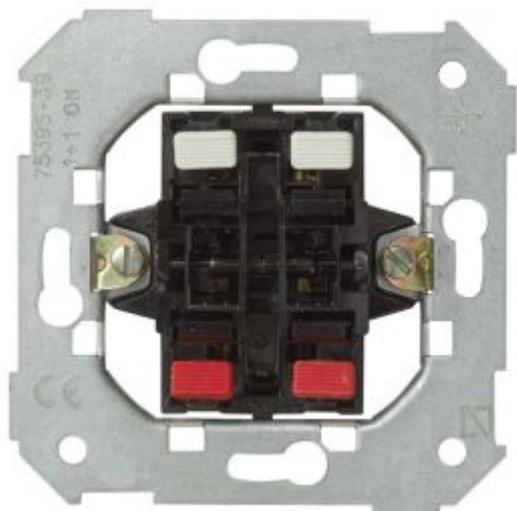

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### OBSERVACIONES

Pulsador de desconexión; Al pulsar abre circuito.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 A

### IP

IP21

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Doble

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

3026595MMQ

PESO NETO

0.075KGM

PESO BRUTO

0.075KGM

EAN PRODUCTO

8421053256008

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595MMQ

PESO NETO

0.75KGM

PESO BRUTO

0.75KGM

EAN EMBALAJE

8421053017548