Luminária suspensa SLIM 4000 K Ótica Simétrica 1,5 m Branco

REF. **90013110-400**

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
69x1600x175 mm

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CONTROLE
1-10 V

CRI
80.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
100000h a 25ºC

L90 (ºC)
30000h a 25ºC

TIPO DE COR
CW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
hasta 78 lm/W

LÚMENS (LM)
2600 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Simétrica

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Classe II

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,9

POTÊNCIA (W)
30 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

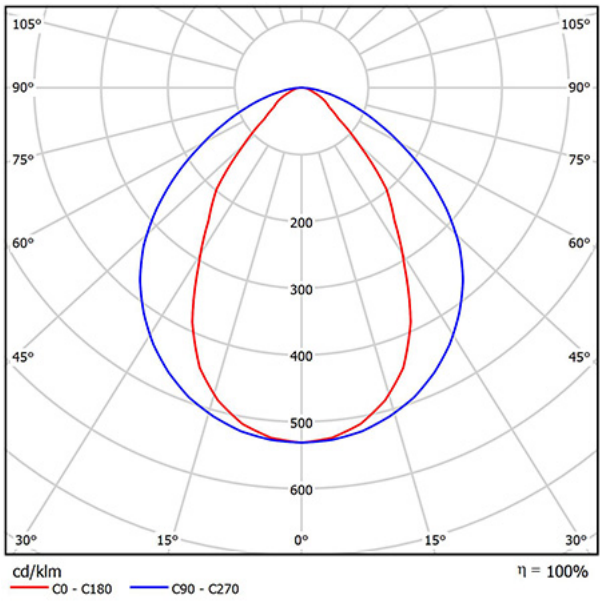

simon

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Sobre mesa, pé, parede

TIPO DE INSTALAÇÃO
Suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547039982

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.68

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547039982

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
67.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1580.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
9962000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
2.42

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM