Interruptor unipolar 10 AX 250V~ de medio elemento con piloto incorporado y embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. **27102-64**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ de medio elemento con piloto incorporado y embornamiento rápido con acabado en blanco. Se trata de un interruptor basculante, un funcionamiento muy común en este tipo de dispositivos que destaca por su sencillez de uso. La pieza, además, es combinable con la referencia 2700802-037 en caso de que haya que sustituir el indicador luminoso. Dispone de un solo módulo y es apto para superficie y empotrar. Es excelente para instalar en todo tipo de ambientes, desde el propio hogar a espacios públicos. Está compuesto por elementos metálicos con aislamiento fabricado en termoplástico libre de halógenos, proporcionando una mayor seguridad al usuario. El embellecedor del artículo es de plástico termoestable. Tiene unas dimensiones de 22,5x45 mm y puede limpiarse fácilmente empleando un paño suave y seco. El producto pertenece a la serie Simon 27 Play, una colección revolucionaria a la hora de redecorar ambientes.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251478

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053035924

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.50

PESO NETO EMBALAJE
0.50


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

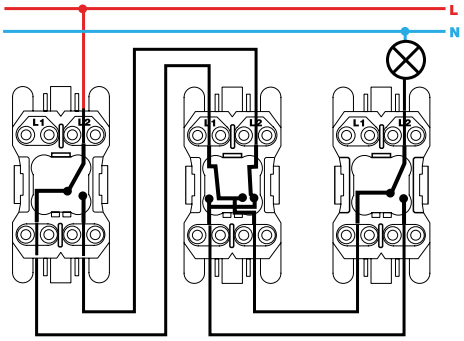


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

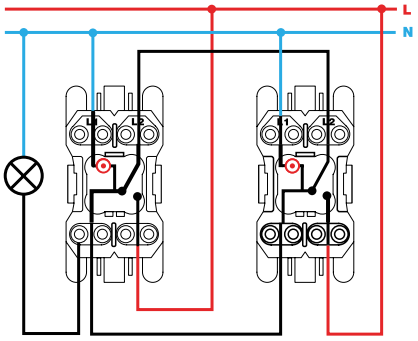


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

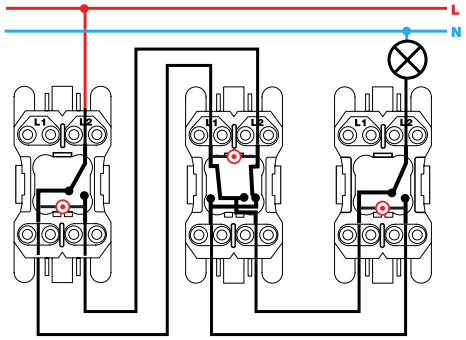

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX