Projetor POINT Carril 3000 K Wide Flood Branco

REF. **92001003-300**

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
160x255x234 mm

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Escritório,Comércio

OBSERVAÇÕES
Inclui laser posicionador para a focagem

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/277 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
On board dimmer,Laser

CRI
90.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
III

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
100000h a 25ºC

L90 (ºC)
40000h a 25ºC

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
88 lm/W

LÚMENS (LM)
1450 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Wide Flood 45º

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Classe II

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,98

POTÊNCIA (W)
25 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

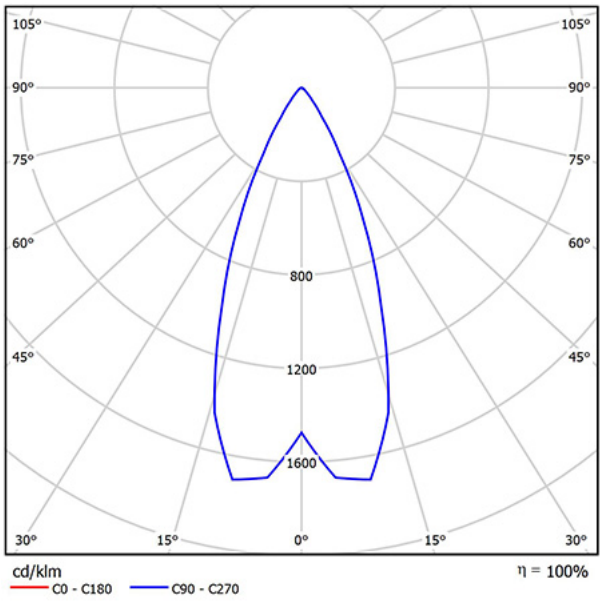

simon

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Encastrado

TIPO DE INSTALAÇÃO
Carril

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547034505

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.38

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547034505

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
234.00

LARGURA DA EMBALAGEM
255.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
160.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
10014720.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.12

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM