
Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de 3M® blanco Simon K45

REF. **KB045/9**

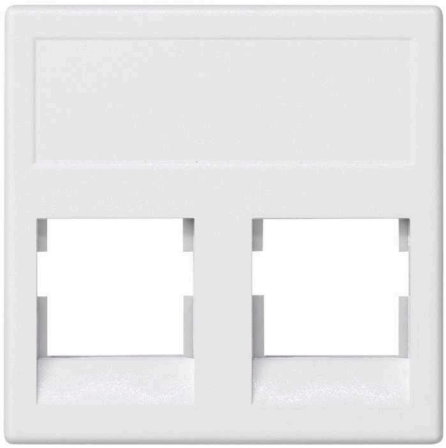

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon ha creado la Gama Simon K45, para establecer una perfecta compatibilidad entre los sistemas existentes, de cobre o de fibra óptica. Le ofrece de esa forma una solución real y práctica para sus necesidades de comunicación de voz, datos, multimedia, electricidad, y también mando y control, todo en un solo envolvente. De esta forma, y de una manera muy sencilla, Simon obtiene Modularidad, Flexibilidad, y sin duda una máxima funcionalidad. La Instalación es ampliable y configurable a medida de las necesidades en un mínimo espacio. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Se trata en este caso de una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de 3M®. Acabado en blanco Simon K45. Compatible con los conectores RJ45 de 3M®. Individual Plana. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm x 8,5 mm. Materiales: Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resiste la corrosión y se adapta rápidamente a las temperaturas extremas evitando golpes de tensión. Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Volition OCK®, RJ45, K5e y K6 de 3M®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de 3M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de 3M®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436040045

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
4.68

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM