

Luminaire modulaire Simon 726 120x30 Blanc chaud

RÉF. 72661033-883



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

80.00

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

74 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

2900 lm

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Non

LUMENS/W

2900 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

CONTRÔLE

On/Off

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

39 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.37 1.43	E(0°) 4255 E(C90) 436 E(C0) 403
1.0	2.74 2.86	E(0°) 1064 E(C90) 109 E(C0) 101
1.5	4.11 4.28	E(0°) 473 E(C90) 48 E(C0) 45
2.0	5.49 5.71	E(0°) 266 E(C90) 27 E(C0) 25
2.5	6.86 7.14	E(0°) 170 E(C90) 17 E(C0) 16
3.0	8.23 8.57	E(0°) 118 E(C90) 12 E(C0) 11

Separación [m]


Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 110.0°)

C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 107.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

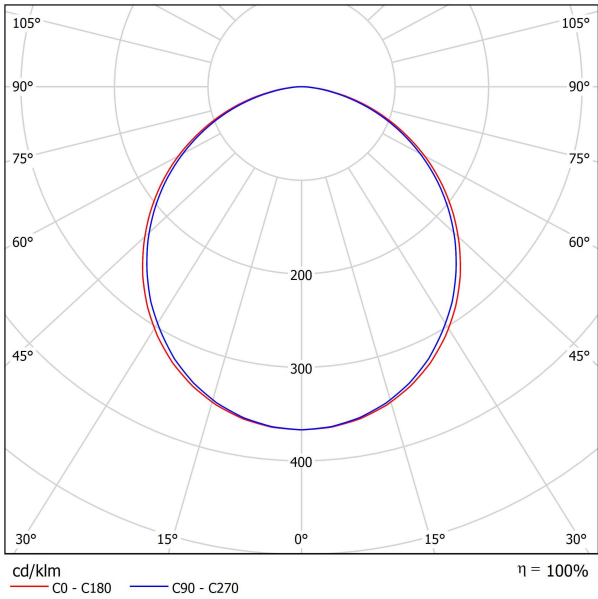

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053194058	VOLUME EMBALLAGE 2579500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 1281.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3200.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.20	LARGEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.40
POIDS NET DU PRODUIT 2.40	LONGUEUR EMBALLAGE 350.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM