


Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor e indicador luminoso 250V~ Simon 75

REF. 7500526-039

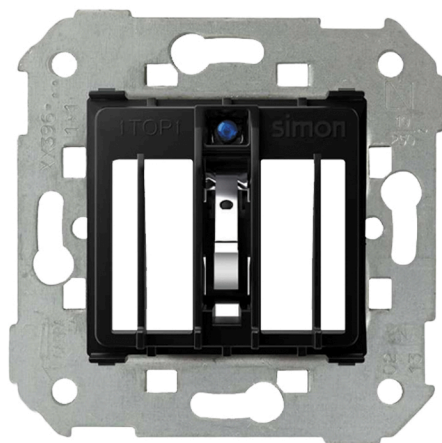

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75; Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

Opcional

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

FastON 2.8mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053208779	VOLUMEN EMBALAJE 1517738.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.30
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 223.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

