

Luminária parede SLIM mini 3000 K Ótica Simétrica Preto

REF. 90012110-388



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

CLASSE ETIM

EC002892

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)
69x860x175 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1300 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

CLASSE ELÉTRICA

II

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

ÓTICAS

Simétrica

RAL

9005

L70 (°C)

100000h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Classe II

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

16 W


CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 78 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

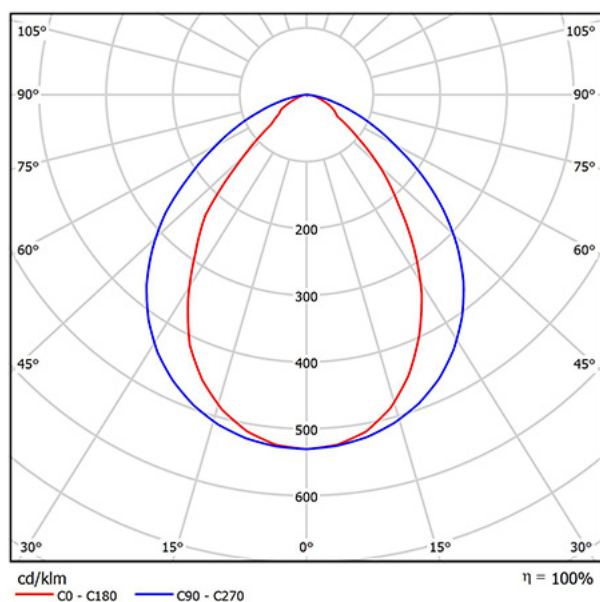

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensa, sobre mesa, pé

TIPO DE INSTALAÇÃO

Parede

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547039791	1.32	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	10535000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547039791	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.88
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	69.00	1.32
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.56	175.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	860.00	