


## BOTONERA TOUCH LIGHTKEYPAD DE 8 FUNCIONES (8 DÍGITOS) BLANCO SIMON SCENA

REF. 89000151-030

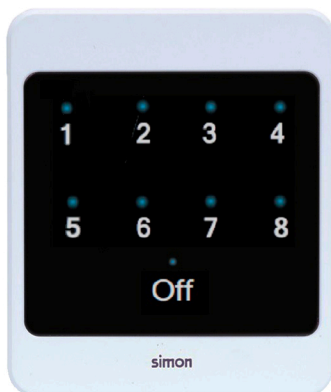

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Otra gama de productos revolucionaria. La Serie Scena de Simon incorpora una app de uso realmente intuitivo y muy cómodo. Todas las funciones se pueden activar o desactivar rápidamente. Permite, incluso, visualizar en tiempo real el efecto de luz que se plasmará en el espacio de la estancia, todo desde la propia pantalla de la aplicación. Simon quiere ir un paso más allá gracias a esta magnífica herramienta virtual ya disponible para los que necesiten o quieran un sistema eléctrico más cómodo. Un sistema por el que muchos ya apuestan y que promete ir evolucionando en el futuro. En este caso os presentamos dentro de nuestro catálogo online esta botonera Touch LightKeypad de 8 funciones (8 dígitos) en acabado blanco. Permite hasta 8 acciones y, además, el apagado total. La botonera es de tipología escena, como todas las de esta gama. La programación se realiza desde el propio Touch LighKeypad.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightKeypad, bastidor e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC002466

#### COMPATIBILIDAD

Touch Light Manager

#### OBSERVACIONES

Dispone de entrada IR y es compatible con mando a distancia SIMON 75350-69.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

### ALIMENTACIÓN (V~)

12 VDC/DMX

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 acciones y apagado total, 8 dígitos.

### TIPO DE MECANISMO

Requiere de conexión a Touch Light Manager, Pulsación táctil

### FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### OPERACIÓN

8 Acciones más apagado

### USO

Pulsación corta para Activar/Desactivar

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado; requiere caja de empotrar universal.

### DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

### TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053112984	KGM	0.441
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053112984	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	35	0.114
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	120	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.114	105	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.114	MMT	