


**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento
para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes preto
Simon K45**

REF. K076/14

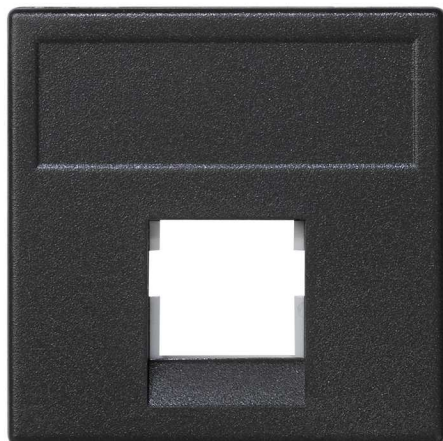

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon, em seu avanço contínuo, e preparada para o futuro das tecnologias, oferece-lhe uma perfeita integração numa mesma envolvente dos sistemas de eletricidade, Voz e Dados, audiovisual, multimédia comando e controlo. Isso sem dúvida lhe permite encontrar uma solução completa e conforme a suas necessidades. Seus soluções VDM (Áudio, vídeo e multimédia) e a perfeita compatibilidade com a voz e dados são a melhor garantia de conexão sem interferências. Inclui em sua clara compatibilidade com fibras normais de dados ou fibra ótica. Esta é uma Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento individual para 1 conector RJ45 3M®. Acabamento preto. Linha Simon K45. Conectores RJ45 de 3M®. Em caso de combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 8,5 mm. Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Cumpre com os regulamentos com respeito à resistência a altas temperaturas: UNE-EN 60.670-1:2006 (-5 a +60° C +60° C). Adequado para superfície e encastrar. Recomenda-se limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Nexans® Série essential
Keystone, Ortronics® Série
Clarity TechChoice Keystone,
Panduit® Série Netkey, R&M®
Série Advance Cat6A (R509508,
R509509), Rit®, Siemon® Série
MAX Keystone, Systimax® e
fabricantes de RJ45 com encaixe
baseado em formato Keystone I
e II.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053263877	0.01	140.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.91
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436065741	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	20	4.48
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	70.00	0.24
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	93.00	KGM