


Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 FTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50003081-033

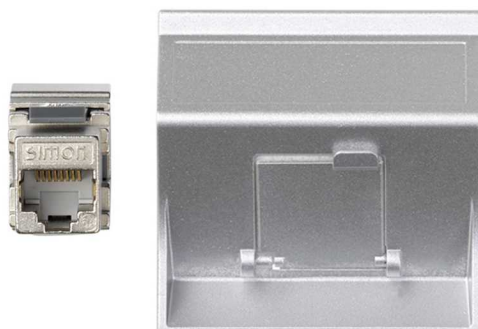

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada da série Simon 500 Cima. Esta placa apresenta-se num elegante acabamento em alumínio. tem uma janela de proteção de pó e é de um elemento, para um conector RJ45, de categoria 6 FTP. Seu encaixe realiza-se mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. Esta é a versão individual de um módulo. Para fixá-la em envoltentes verticais ou horizontais estão incluídos os encaixes necessários. De modo que não faz falta usar nenhum tipo de adaptador externo. As medidas do produto são de 50 x 50 x 55,4 milímetros. Graças aos componentes metálicos, asilados termoplasticamente, e sem halogéneos que se usaram no seu fabrico, a placa Simon suporta temperaturas muito extremas, chegando a máximas de 60 graus centígrados. Desta forma se potencia a versatilidade do produto. Para sua manutenção basta com utilizar um pano seco e suave, que não contenha produtos detergentes abrasivos, que levem cloro ou outros químicos.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
80.00LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
224.00COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
290.00UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMTVOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
5196800.00UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQPESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.08PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.08UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGMEAN EMBALAGEM
8421053097786UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20ALTURA EMBALAGEM
80.00LARGURA DA EMBALAGEM
224.00COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMTVOLUME EMBALAGEM
0.05UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQPESO BRUTO EMBALAGEM
0.00PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.60UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

