


**Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com sistema de lig. de
bornes por faston/soldadura e placa embelezadora branco
Simon K45**

REF. K125A/9

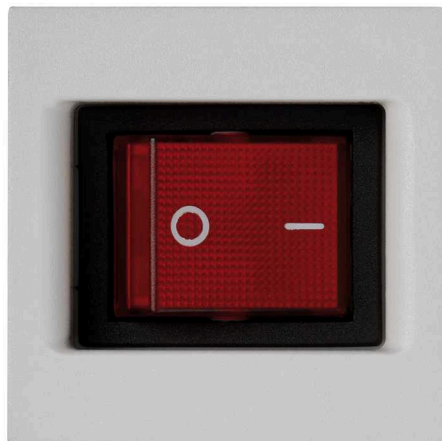

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Interruptor bipolar com sistema de ligação de bornes por faston/soldadura e placa embelezadora em acabamento branco da Simon K45 tem um funcionamento do tipo basculante. Este interruptor bipolar foi fabricado com os melhores materiais com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico numa dimensão de 45x45 mm. Adequado para superfície e encastrar, o mecanismo inclui gravação I/O, além de ter uma intensidade de 16 AX, uma voltagem de 250V~, admitir uma secção de cabo de até 1'5 mm e ter um descarnado de cabo de 11 mm são as características formais de sua estrutura, que consta de dois módulos. Sua grande relação qualidade-preço fazem-no perfeito para ser instalado em grandes edifícios, já que estes costumam contar com um elevado número de pontos de conexão e acionamento dos diferentes sistemas elétricos que existem em toda edificação.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com placa, faston e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

A referência inclui a placa embelezadora.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

RAL

9003

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 1,5 mm

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INTENSIDADE (A)

16 AX

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston - Soldadura

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436046481

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

147206.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

88.00

LARGURA DA EMBALAGEM

123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

136.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1472064.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM