


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima**

REF. 50018189-033

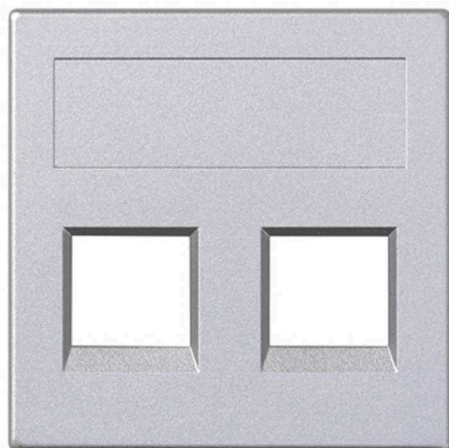

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Nuestra placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de la serie Simon 500 Cima cuenta con unos cuidados acabados en aluminio. Dispone de unas medidas de 50x50x11 e incluye clipajes para poder fijarla en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptadores. Pero lo mejor es que está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos con el fin de garantizar que no se propaguen las llamas si hubiese incendio, además de una muy baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Desde Simon nos preocupamos por la seguridad de nuestros clientes. Por ello hemos creado la colección Simon 500 Cima, una colección que reúne los mecanismos más avanzados y seguros para que puedas llenar tu hogar de soluciones tecnológicas que además cuenten con la calidad y garantía de nuestra marca.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097106	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

