

Caja de pared de empotrar para 1 elemento doble Simon 500 Cima

REF. 51020101-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Te presentamos este marco para pared de empotrar y con bastidores para 8 elementos, por lo que tiene una capacidad para 2, 4, 6, 8 y 12 elementos. Elegante acabado en grafito. Este producto pertenece a una de las series que Simon tiene para fomentar la máxima conectividad en cada puesto de trabajo: la colección Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene este marco son de 284 x 164 x 30 milímetros, siendo la profundidad de 21 milímetros. A la hora de fabricar este marco, Simon lo ha hecho incluyendo termoplástico libre de halógenos. ¿Qué garantiza esto? La no propagación de llama en caso de incendio y una toxicidad casi inexistente en caso de emisión de humos. Protección sin riesgos para la salud y máximas prestaciones que garantizan un marco en estado perfecto para muchísimos años. Limpiar con un paño suave y en seco, evitando siempre cualquier limpiador que sea abrasivo o contenga cloro.

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar,
tapa protectora para cajetín y
film para cubrir pre-troqueles del
cajetín

CLASE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y
Simon 27 Play/Simon K45
mediante adaptador específico

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

4

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 70 MM

0

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

73 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

2

VERSIÓN

1 elemento doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 4 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el
envolvente en combinación de
productos áridos, aglomerantes,
aditivos□

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en
pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091852

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.94

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053091852

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

62.00

PESO NETO EMBALAJE

0.14

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

92.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.14

LONGITUD EMBALAJE


164.00

PESO NETO DEL PRODUCTO


0.14

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

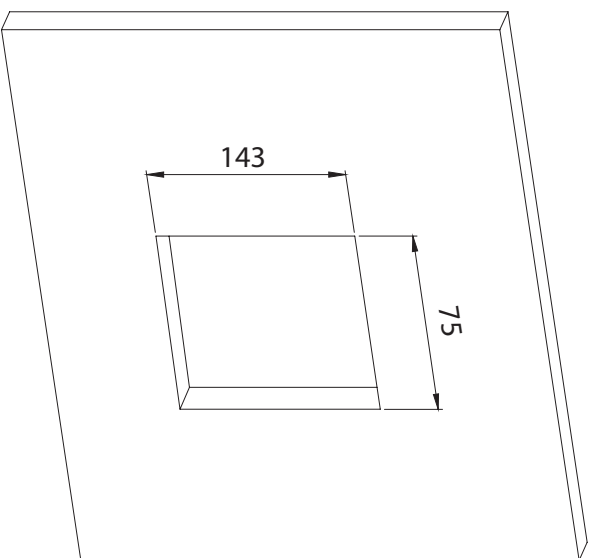

•Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra
Tabique hueco

