


## Kit caixa parede de superfície ou encastrar para 3 elementos duplos com 2 fichas duplas e 2 placas 1 RJ45 branco Simon 500 Cima

REF. 51000301-030

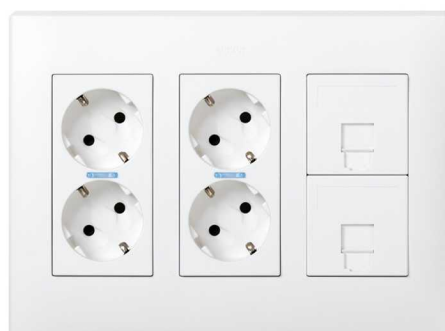

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A série Simon 500 em sua gama Cima oferece-te essa conectividade que precisas nos postos de trabalho. Este kit de caixa parede de superfície ou encastrar para 6 elementos inclui 2 fichas duplas e 2 placas 1 RJ45. Design com acabamento em branco, simples mas sempre eficaz. Formato tomada Schuko e encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Como em qualquer produto da marca, se põe especial atenção à qualidade dos materiais de fabrico. Neste caso, conta com diferentes elementos metálicos e todos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isto é o ideal para evitar a propagação de chama em caso de incêndio assegurando, a sua vez, a baixa toxicidade se existe emissão de fumos. As dimensões da caixa são de 220 x 164 milímetros (longo e largura) sendo sua profundidade de 46 milímetros. Como limpar este produto? Apenas com um pano suave e seco, evitando em todo o caso detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Branco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002600

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.<sup>a</sup> 51020103-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.<sup>a</sup> 51050003-030)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

### NÚMERO DE CONECTORES

2

### CONECTORES RJ45

Não incluídos

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (mA)

0.55

### VINCULÁVEL

Sim, através de acessório incluído 50000996-039

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

9003

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 199 mm (\* para instalação encastrada na parede)

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, Keystone II e Systimax

### NÚMERO DE TOMADAS

2 bases duplas para circuitos de corrente padrão

### VERSÃO

3 elementos duplos

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053100301                  | 0.57                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3.52                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053100301                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 90.00                              | 0.57                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.57                           | 170.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 230.00                             |                             |

