

**Base porta-fusíveis de meio-elemento para fusíveis
cilíndricos 16 A 250 V~ e de tamanho 5 x 20 mm branco
Simon 27 Play**

REF. 27000-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Encontramo-nos perante uma base porta-fusíveis de meio-elemento desenhada para um módulo. A base está feita para fusíveis cilíndricos com potência de 16A e 250V~. Além disso, dispõe de umas cómodas dimensões de 5x20 mm de cor branco e funciona mediante um fusível cilíndrico. Inclui-se na série Simon 27 Play.

Para a instalação com encastrar ou colocar a peça sobre a superfície será suficiente. O material a base de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico está desenhado para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 5 e 40°, e pode chegar a suportar umas máximas de -25 e 50°, tal e como manda a norma.

É compatível com Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua. Para sua correta manutenção utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão, não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Porta-fusível

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MODO DE OPERAÇÃO

Fusível cilíndrico

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60127-6:2014 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
23.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
37.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
46.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053011171

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
52.00

LARGURA DA EMBALAGEM
102.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
222.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.18

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.71

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


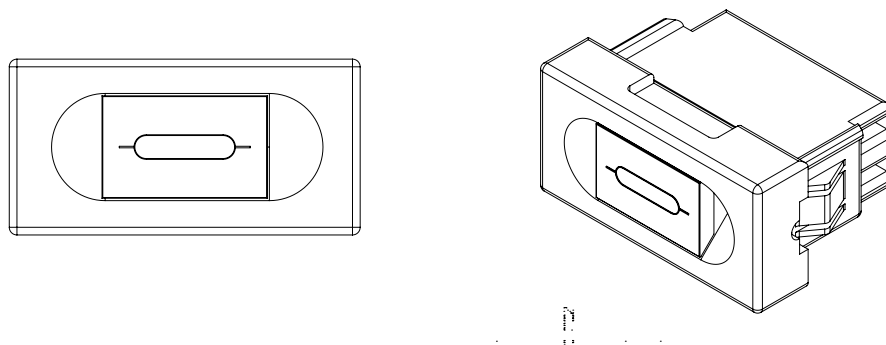


DIAGRAMA DE MONTAJE

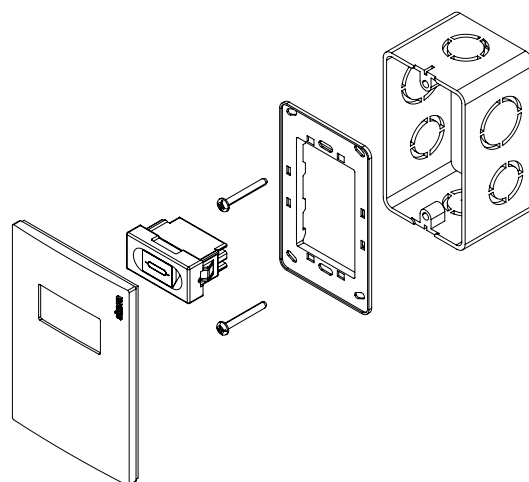

*Placa y chasis NO incluidos