Enlazador eléctrico de 2 bases de enchufe doble para instalar en cajas de pared y envolventes metálicos Simon 500 Cima

REF. **50000996-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento enlazador eléctrico versión 50000996-039 de la serie Simon Cima 500 compatible para la instalación en cajas de pared, empotrar y envolventes metálicos. Permite un embornamiento rápido y cómodo facilitando la instalación en todo tipo de superficies de trabajo. Se trata de un modelo diseñado en acabados de color grafito. Permite enlazar 2 bases de enchufe doble sin necesidad de cableado simplificando las secuencias de las instalaciones eléctricas. Versión de dos módulos compatible con cualquier base de enchufe doble de la gama profesional de elementos Simon 500 Cima. Modelo de dimensiones 156 x 39,5 mm apto para diferentes esquemas de trabajo. Integra componentes libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible minimizando el riesgo en situaciones de llama. De fácil montaje e inserción fase, neutro y toma de tierra y acoplamiento en instalaciones, liberando el uso de cable permitiendo un montaje profesional, rápido y seguro.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Enlazador eléctrico de dos bases de enchufe dobles

MATERIAL

Varios

CLASE ETIM

EC002498

OBSERVACIONES

Esta referencia es compatible con cualquier base de enchufe doble de Simon 500 Cima

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

2 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo del enlazador (sin necesidad de herramientas) en los contactos del sistema de embornamiento rápido de ambas bases (requiere insertar primero la parte del enlazador con 4 contactos y a continuar con la otra parte ya que tiene posición)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en bases de enchufe dobles alojadas en envolventes de pared y envolventes metálicos

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254608

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098196

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
92.00

LONGITUD EMBALAJE
162.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

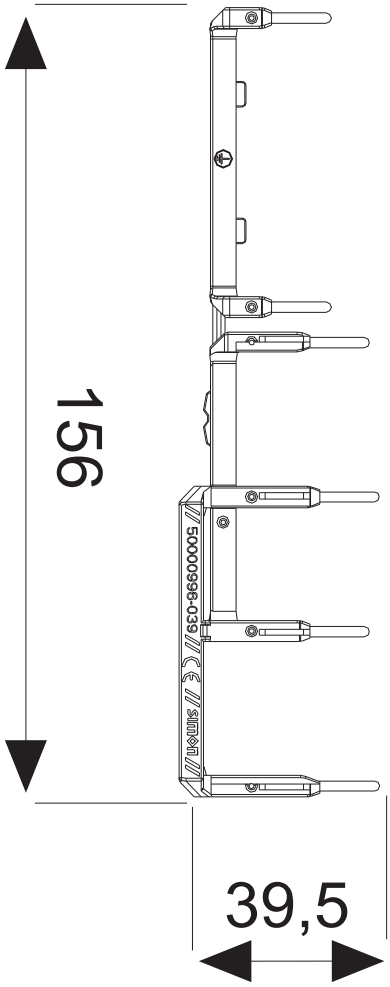
VOLUMEN EMBALAJE
1.21

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


156
39,5