

**Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play**

REF. 27101-61



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Na gama Simon 27 Play, dispomos dentro de nossos mecanismos de comando, do interruptor unipolar de meio-elemento com sistema ligação rápida de bornes com acabamento em marfim. Com uma intensidade de 10 AX e voltagem 250 V~, goza de funcionamento basculante e possui a possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido em 5 acabamentos adicionais disponíveis. Na versão individual, o número de elementos é de médio e 1 módulo. Vem sem função sinalizadora e sem gravação na tecla. Para sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descarnado. O material é a base de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico criado para aguentar tanto baixas como altas temperaturas, podendo oscilar entre os 5 e 40°, podendo chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50° C. As dimensões do interruptor são de 22,5x45 mm ainda que também dispomos de outros tamanhos e cores. Para manter limpa a peça pode utilizar um pano suave e seco, baixo nenhum conceito dever-se-á verter panos ou detergentes abrasivos com altos conteúdos de cloro. Cumpre com a norma EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

### ACABAMENTO

Marfim

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 5 acabamentos adicionais disponíveis.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços  
reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053251416	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 22.60	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 38.10	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1.22
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 45.50	EAN EMBALAGEM 8421053035467	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.46
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	ALTURA EMBALAGEM 53.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.36
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

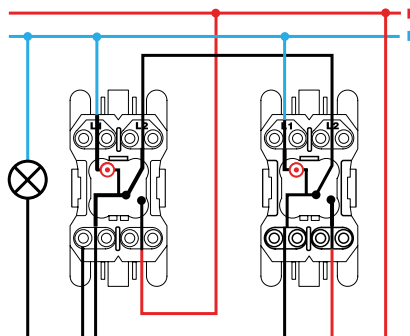

Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX