


## Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor e indicador luminoso 250V~ Simon 75

REF. 7500526-039

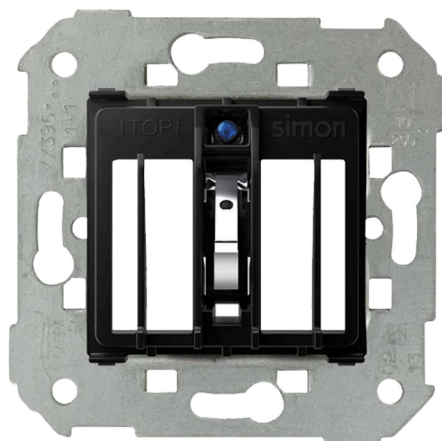

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75; Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Card

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### GARRA

Opcional

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

FastON 2.8mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053208779	VOLUMEN EMBALAJE 1517738.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.30
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 223.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

