


Кабельный вывод с клеммой для подключения 4 проводов 400В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75801-39

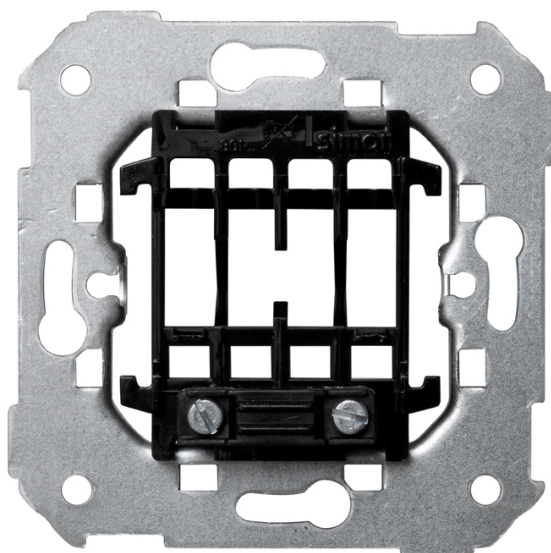

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Кабельный вывод

КЛАСС ETIM

EC000011

ЗАМЕЧАНИЯ

Для кабеля сечением до 2,5 кв.мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
от 1,5 до 4 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
4

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ
ЦЕПЕЙ
2

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

МОНОБЛОК
Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
400 В~

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
30

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одиночный

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
4

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)
7

КОГОТЬ
Simon 27

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053256367

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.05

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.05

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053005125

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

165.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

3017190.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.54

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.54

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

