


Régulateur 250V coupure de phase 2 fils pour LED Simon 75

RÉF. 7502313-039

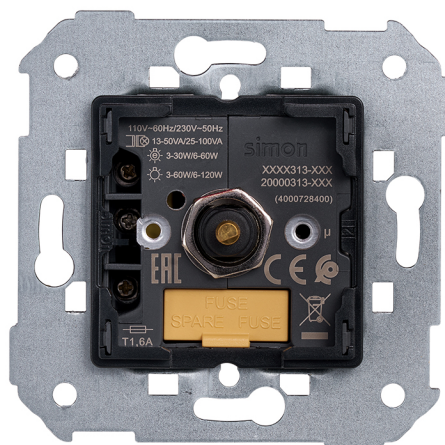

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La prise schuko avec chargeur double USB A + C 10,5W Simon 75 est la solution parfaite pour ceux qui recherchent une prise électrique avec USB intégrée alliant fonctionnalité, design et sécurité maximale. Ce mécanisme permet de connecter des appareils électriques conventionnels via une prise schuko 16 A 250 V~, tout en offrant une charge directe pour mobiles, smartphones, tablettes et autres appareils électroniques grâce à ses ports USB type A et USB type C. Avec une puissance totale de 10,5W et une sortie de 5Vdc jusqu'à 2,1 A, cette prise schuko avec USB double facilite la charge efficace des appareils Android et iOS sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires. Elle est idéale pour les maisons, bureaux, hôtels et espaces commerciaux nécessitant des solutions de charge modernes et discrètes. Son système de connexion à vis garantit une installation sécurisée et professionnelle, acceptant une section de câble de 1,5 à 2,5 mm². Conçue pour une installation encastrée ou en saillie dans une boîte universelle, elle occupe 1 élément et maintient l'esthétique soignée caractéristique de la série Simon 75. Avec un degré de protection IP20 et conforme aux normes LVD, EMC et RoHS, elle offre fiabilité, durabilité et sécurité dans l'utilisation quotidienne. La prise schuko avec USB A+C Simon 75 est l'option idéale pour moderniser les installations électriques, optimiser les espaces et disposer d'une prise avec chargeur USB intégré répondant aux besoins actuels de connectivité et de charge.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Concept, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

6-120 W

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension. Il dispose d'un potentiomètre pour le réglage du niveau minimum de régulation des lampes.

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION ACOUSTIQUE

Non

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V

Non

CONNECTABLE

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

45

PUISSANCE MAXIMALE (W)

60

TENSION (V~)

230 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053284636

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053284636

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.13

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

