Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo rojo Simon 500 Cima

REF. **50000472-037**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de enchufe schuko doble de la línea Simon 500 Cima cuenta con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo que está disponible en color rojo. Se trata de una pieza apta para superficie y empotrar que ha sido fabricada con materiales metálicos que incorporan aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar que no haya propagación de llamas en caso de incendio, además de una baja toxicidad de producirse alguna emisión de humos. Por ello, este mecanismo de 100x50 mm es uno de los más seguros del mercado que cumple con todas las garantías europeas de calidad, además de ser compatible con elementos de hasta 16 A de intensidad y 250 V de tensión. Llena tu hogar de soluciones seguras y avanzadas gracias a la amplia gama de productos de Simon 500 Cima. Y es que nuestro compromiso por la calidad nos avalan como una gran marca.

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50001841-037

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a 60º C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
3002

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254592

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093160

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

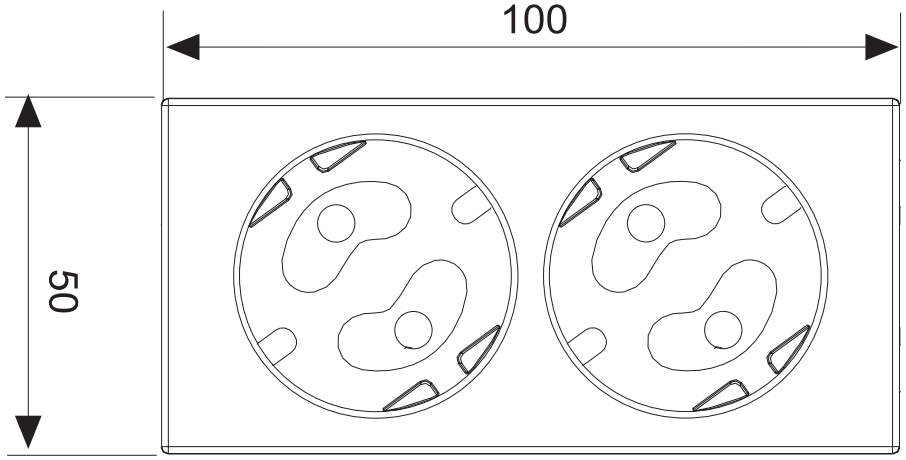
VOLUMEN EMBALAJE
3.52

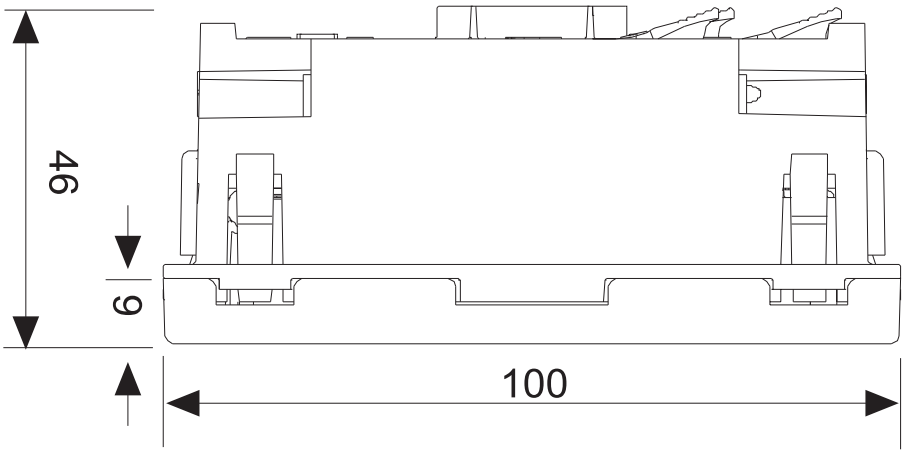
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

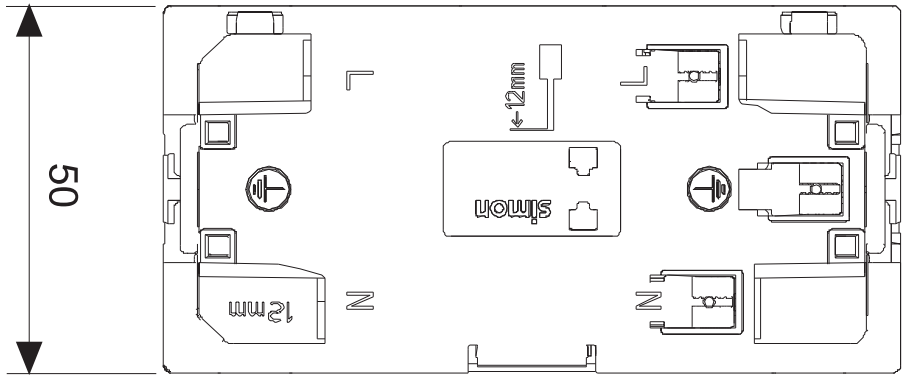
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


46
9
100


50
12mm
simon
L
N
N