


Connecteur mini-jack + 2RCA Simon 82 Detail

RÉF. 7501092-039

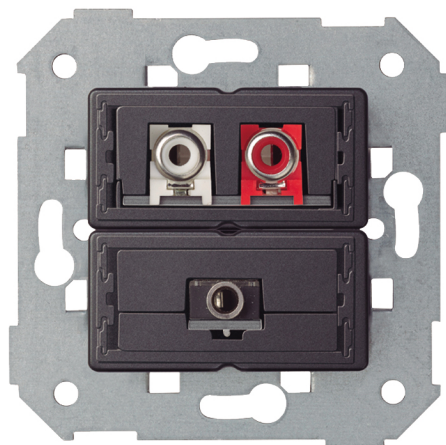

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur VGA HD15 femelle +
mini-jack et notice

CLASSE ETIM

EC002906

REMARQUES

Longueur maximale recommandée de câble: 30 mètres. Pour plus d'informations, consulter la notice du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

Mini-jack + 2RCA

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Simple

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

5

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

GRIFFE

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Non appliqué

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053121788

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053121788

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM