# Boîte murale en saillie avec couvercle pour 4 modules doubles blanche Simon 500 Cima

RÉF. **51040004-030**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Blanc

### MATÉRIAU
Plastique

### COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, broche de fixation, vis et manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC002600

### REMARQUES
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
3 et 4 modules doubles

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
16

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

### NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE
2

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK
07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
8

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 50 MM
2

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 40 X 80 MM
0

### RAL
9003

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
5

### VERSION
4 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Convient pour une installation murale en saillie

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053092262

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.92

POIDS NET DU PRODUIT
0.92

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053092262

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
120.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

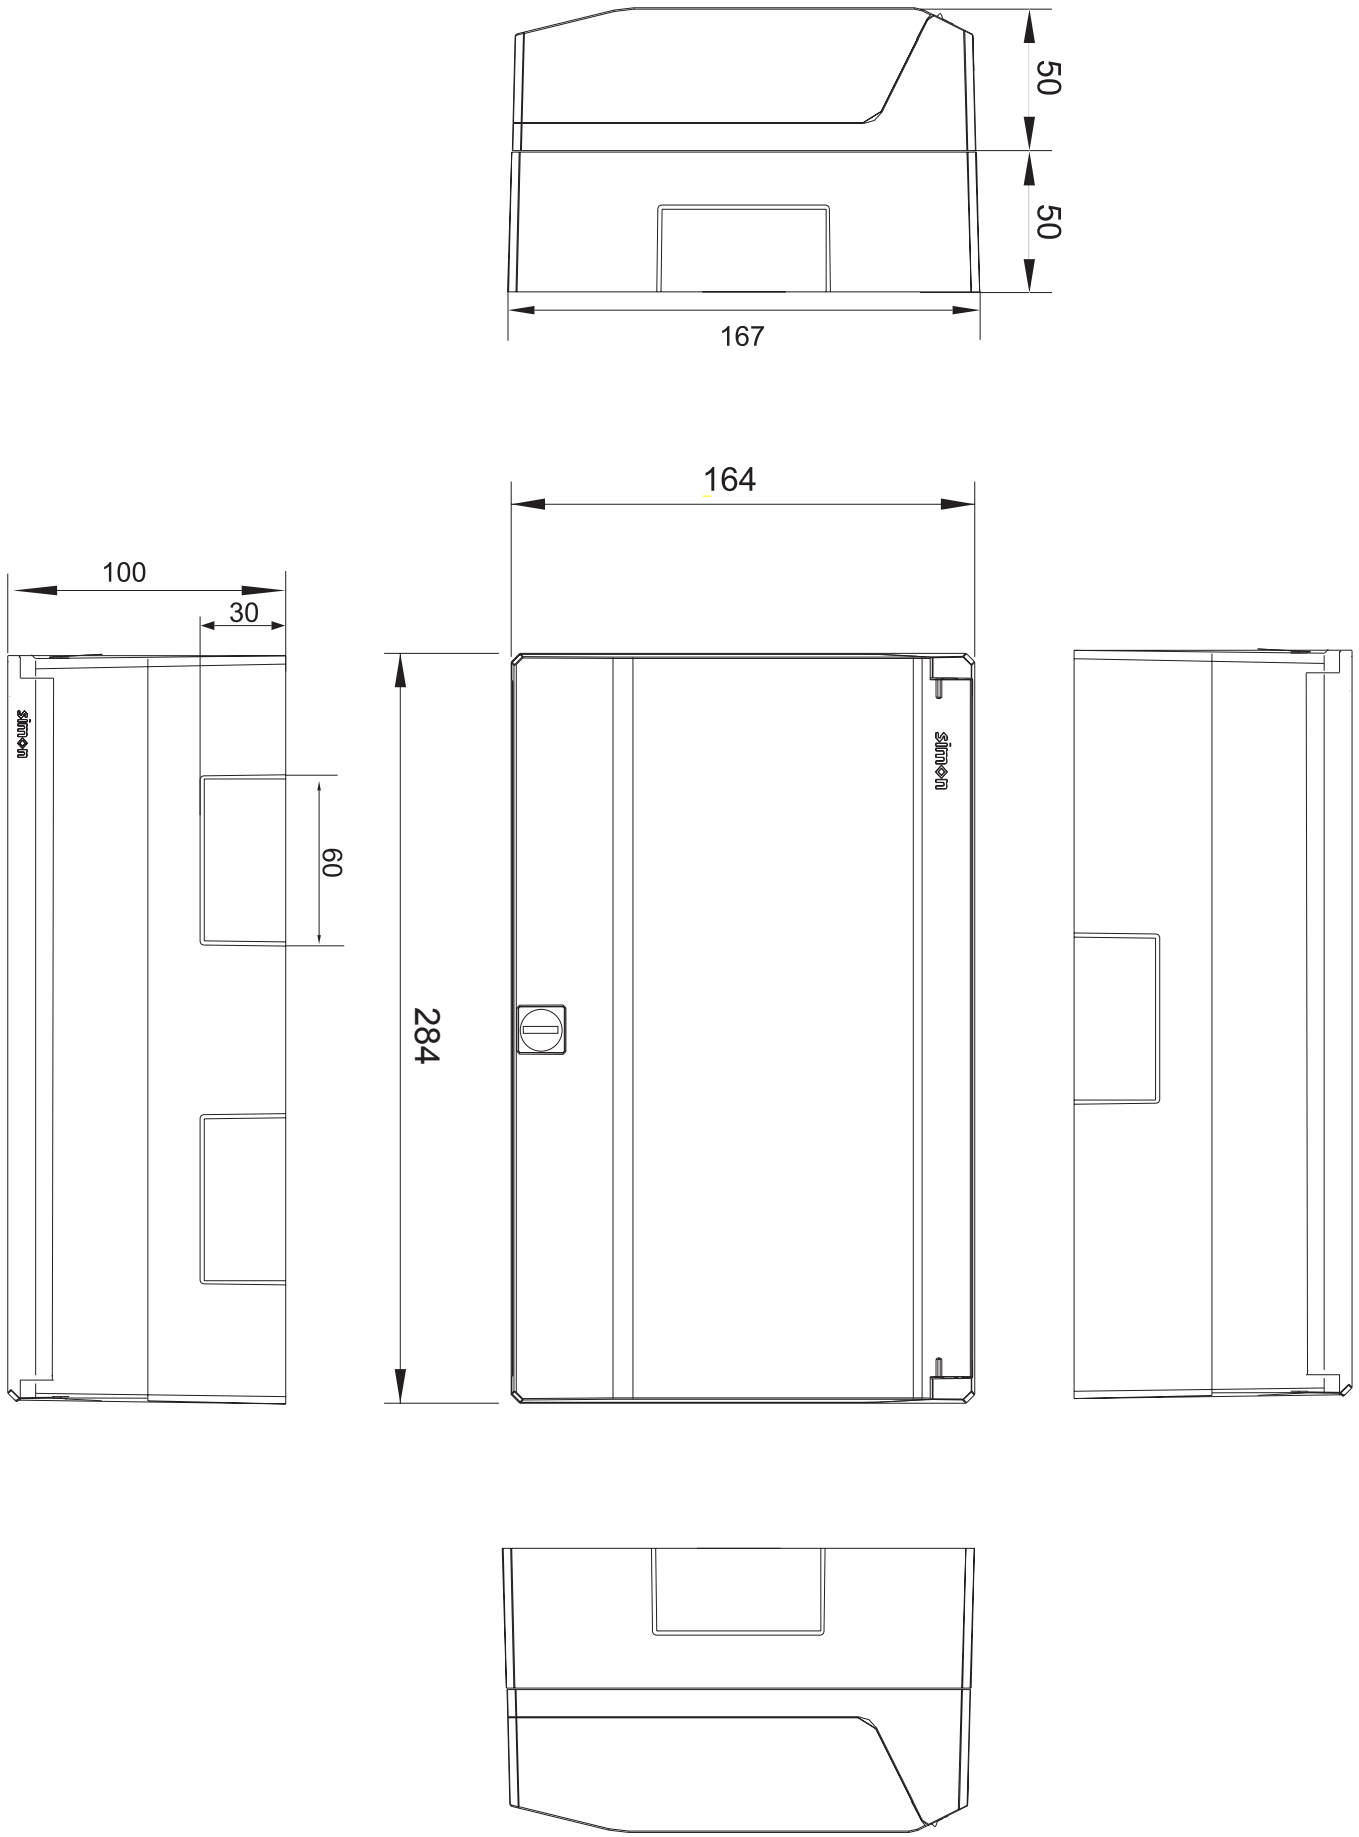
VOLUME EMBALLAGE
5.74

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.92

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


50
50
167
164
100
30
60
284