


Interruptor-conmutador (principal) de tacto por relé con indicador luminoso azul hasta 2000 W/VA Simon 75

REF. 75322-69

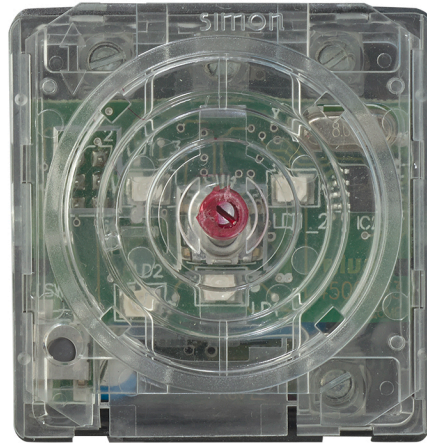

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Un interruptor debe caracterizarse por su sencillez y funcionalidad, sin olvidar la estética en su diseño. Así lo pensamos y aplicamos en toda la gama de productos de Simon. Por ejemplo, en este interruptor-conmutador de tacto por relé incluido en la serie Simon 75, que cuenta con un indicador luminoso azul de hasta 2000 W/VA.

Con un funcionamiento de pulsación, el dispositivo también tiene un temporizador de desconexión de entre 0 y 15 minutos. Pero no acaban aquí sus ventajas. Este interruptor puede utilizarse en superficie o empotrado y está fabricado con componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Gracias a Simon el control de la luz estará en tu mano. Tú decidirás cuanta intensidad y cuánto tiempo quieres aplicar cada nivel, con lo que ello supone para el ahorro y la eficiencia energética en tu hogar o empresa. Disponible en cajas de una unidad.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

2000 W

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conmutador de tacto y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000025

OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos mecanismos de tacto principales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)	POTENCIA MÁXIMA (W)
	500 VA	2000
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO
De 1,5 a 2,5 mm	1 elemento	1
INDICADOR DE CONSUMO (mA)	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V	TIPO DE MECANISMO
1.5 mA	No	Push
NÚMERO DE CONTACTOS	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
4	1200 VA No Compensada	0 - 55 °C
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES	FRECUENCIA	ALIMENTACIÓN (V~)
1	50 Hz	230 V~
TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN	FUNCIÓN INDICADORA	POTENCIA DE SALIDA DE RELÉ (A)
Entre 0 y 15 minutos	Sí	2000 VA
COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
500 VA	IP20	25 - 70 °C
COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO	COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)	VERSIÓN
No	No	Individual
		NÚMERO DE CABLES
		3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
6	Universal
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN
Incluidas	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053068311	0.12	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.33
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053068311	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.12
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
329232.00	57.00	0.12
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.12	76.00	