


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e uma base de tomada francesa com 1RJ45 de categoria 5e UTP latão Simon K45

REF. KSE25USEC/23/71

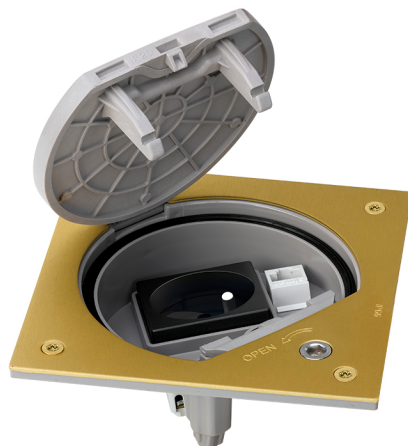

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436063860	0.46	137.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.46	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.45
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436063860	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	1	0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	77.00	0.46
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	137.00	KGM