

Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. M3120130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador de 10AX de intensidad, en color marfil, 250V de voltaje y embornamiento rápido, perteneciente a la serie Simon 31. Su funcionamiento es de tipo basculante y está disponible en 5 acabados diferentes, recomendándose siempre escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Este conmutador cumple con las normativas europeas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricada en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, que son materiales fáciles de limpiar, ya que solo tendrás que pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Sus dimensiones son de 64x65mm.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP21

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852006383

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.094

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852006380

VOLUMEN EMBALAJE

7470837

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1.1

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.094

ALTURA EMBALAJE

253

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

7267500

LONGITUD EMBALAJE

153

ANCHO EMBALAJE

193

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.94

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

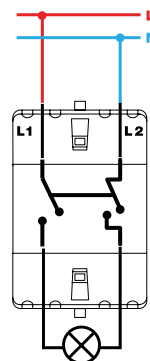

Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

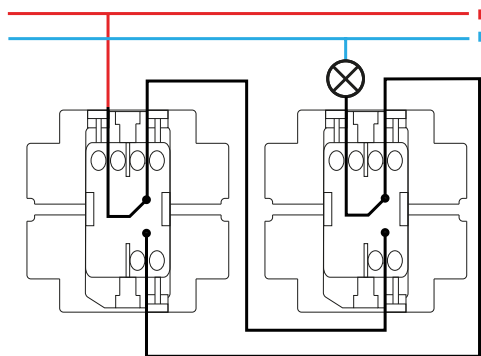

Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

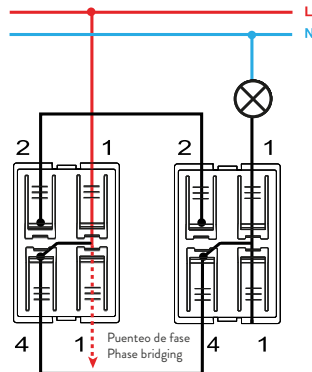

Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX




Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

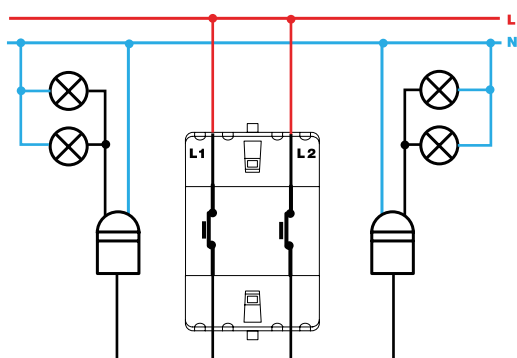


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

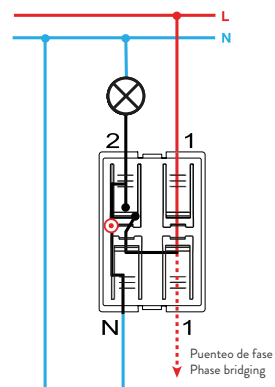


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

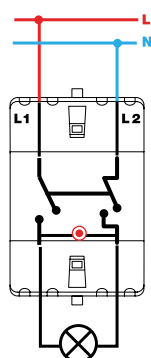

Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

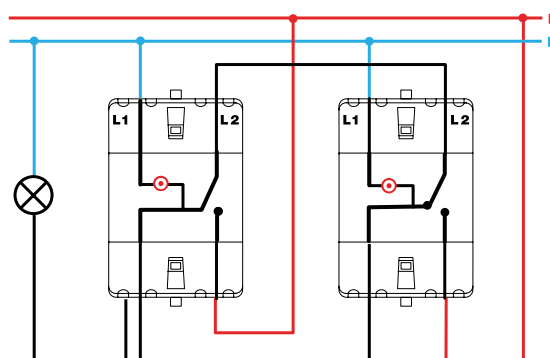

Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX