

Conector mini-jack de medio elemento blanco Simon 27 Play

REF. 2701092-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simón nos presenta la nueva serie de mecanismos eléctricos, la 27 Play, con una concepción del diseño que se sale de lo habitual. Esta serie se caracteriza por sus líneas puras que se funden con las curvas, presentando su gama completa de mecanismos eléctricos para el disfrute de sus clientes. Uno de los productos incluidos en la serie Simon Play 27 es el Conector mini-jack de medio elemento en blanco. Con una conexión mediante tornillo, este conector tiene una longitud máxima recomendada de cableado de 30 metros. Destaca por su fácil instalación, tanto en superficie como empotrada en la pared, así como por su resistencia a golpes y pequeños accidentes gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido fabricado. Sus medidas son de 22,5x45 mm y tiene una tipología de 2,5 mm.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector mini-jack y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS
3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
5

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053090220	0.056	75
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
36.4	0.038	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
72.2	KGM	0.338
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
72.2	8421053090220	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.056
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.19	60	0.038
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	75	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


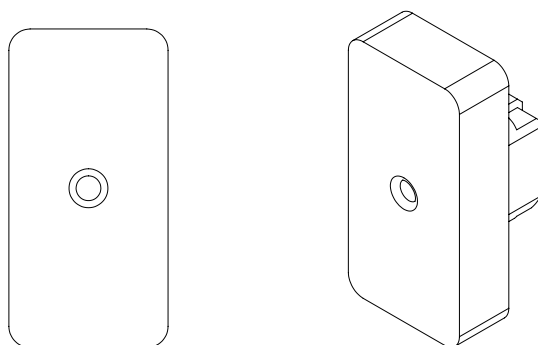


DIAGRAMA DE MONTAJE

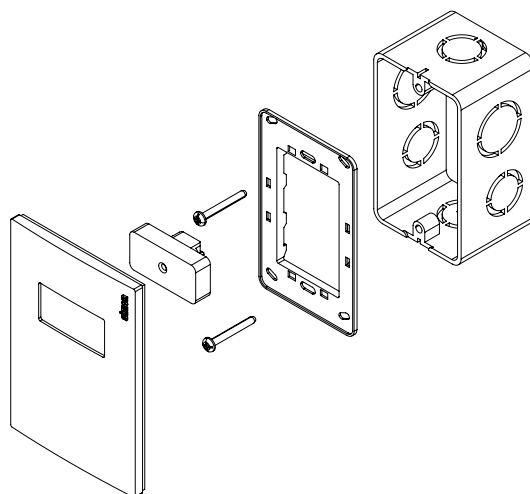

*Placa y chasis NO incluidos