


Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko droite, 1 touche et 1 prise USB blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020206-130

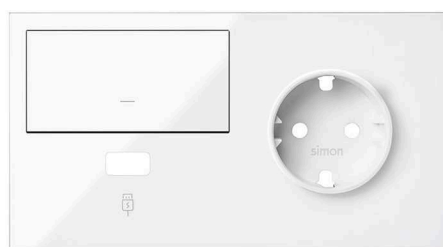

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant horizontal conçu deux modules comprend une touche, une prise USB et une prise Schuko. Il est de couleur blanche et possède une finition brillante pour un style à la fois sobre et élégant. Ce produit fait partie de la série Simon 100 et est donc compatible avec tous les mécanismes de cette gamme. Il constitue un kit particulièrement utile compte tenu de sa polyvalence. Et pour cause, il permet notamment de recharger des dispositifs à l'aide de la prise Schuko ou USB ou encore d'allumer un luminaire grâce à l'interrupteur. Il offre ainsi trois fonctionnalités de base en un seul produit. Il dispose d'un système de bornage à déplacement d'isolant et fonctionne par insertion. Étant donné ses caractéristiques, il doit être installé horizontalement. Ce kit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC, 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146149

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

155.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146149

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

84.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM