
# Conmutador de tirador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. **75203-39**

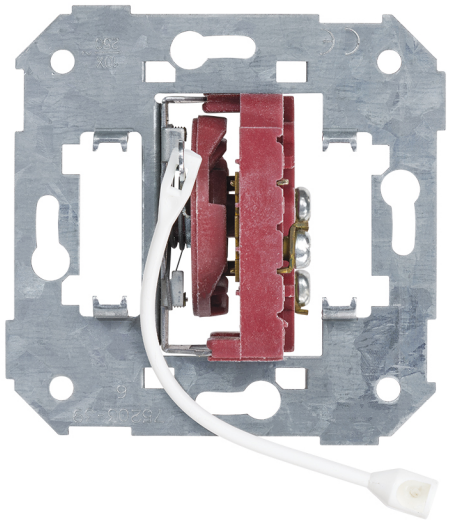

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conmutador de tirador que funciona con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo, el elemento se ubica en la categoría “mecanismo de mando” y pertenece a la serie Simon 75. Funciona por tipo tirador y hace más sencilla su instalación gracias a que es apto para superficie o para empotrar. En cuanto a la fabricación siempre se usa la máxima calidad en cuanto a componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Aprovecha la compatibilidad máxima con los mecanismos de la serie Simon 77 que harán que puedas dejar instalado el elemento en dos sencillos pasos: insertar y apretar, valdrá con esos dos simples movimientos para dejar funcionando el mecanismo. Prueba para adaptar los elementos a cualquier parte de tu vivienda las infinitas combinaciones con un sin fin de colores y acabados disponibles.

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### INTENSIDAD (A)
10 AX

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### TIPO DE MECANISMO
Pull cord

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN 61058-1-2:2016|EN 61058-2-1:2011|EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053255858

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053032961

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.72

PESO NETO EMBALAJE
0.73

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM