

Interrupor de 4 vías 16A 127-220V con embornamiento a tornillo marfil Simon 25 Plus

REF. 25251-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor de 4 vías de la serie Simon 25 Plus es un excelente producto, muy común en instalación de luminarias y generalmente complementado con otro de 3 vías. Este modelo está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, con una terminación en blanco, muy elegante y diseñado para ser empotrado en una instalación de cualquier tipo.

Se espera una intensidad de 10A y un voltaje de 127V. De fácil instalación, con embornamiento rápido a tornillo, posee un funcionamiento basculante, unas dimensiones 37.84mm x 22.31mm listo para una instalación en posición vertical. Es un switch robusto, capaz de aguantar 50°C y preparado para cables de 3.3mm con 11mm de pelado.

Estos interruptores terminados en un sobrio color blanco están fabricados bajo las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010 para ser montados en posición vertical para cualquier instalación eléctrica.

Este producto, de primera calidad, es uno más dentro del gran catálogo de la variedad Simon 25 Plus.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

25.11

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

22.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020300470

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.49

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

440.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

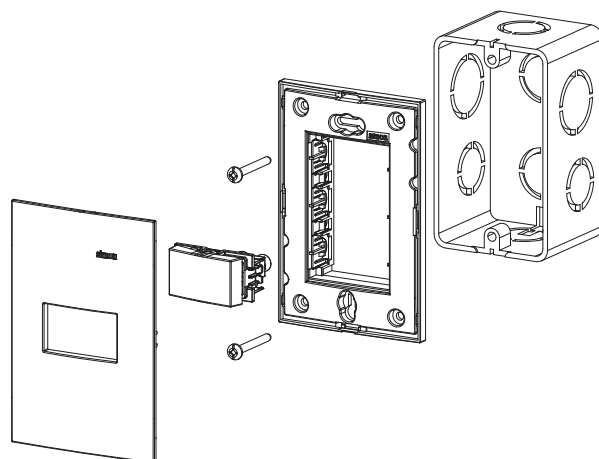