Caixa de parede de superfície com tampa articulada para 3 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. **51040003-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de caixa de parede 51040003-033 da série Simon 500 Cima para a complementação de montagens de estruturas e instalações em diferentes ambientes de trabalho profissionais e domésticos. Compatível com outros elementos pertencentes à gama Simon 500 Cima, com capacidade de ampliar suas prestações. Caixa de parede de superfície com tampa articulada, versão para 6 elementos, facilita a fixação sobre parede. Material em plástico e acabamentos em alumínio. Integram componentes termoplásticos sem halogéneos, minimizando o risco em situações de chama ou emissão de fumos, garante a máxima segurança profissional certificada. Apresenta medidas de 220 x 164 x 100 mm e uma profundidade, sendo um elemento adequado e versátil para diferentes superfícies e espaços de trabalho profissionais. Adaptável para a configuração de elementos de parede e organização de diversas instalações profissionais.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
10

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053092378

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.71

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053092378

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
120.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

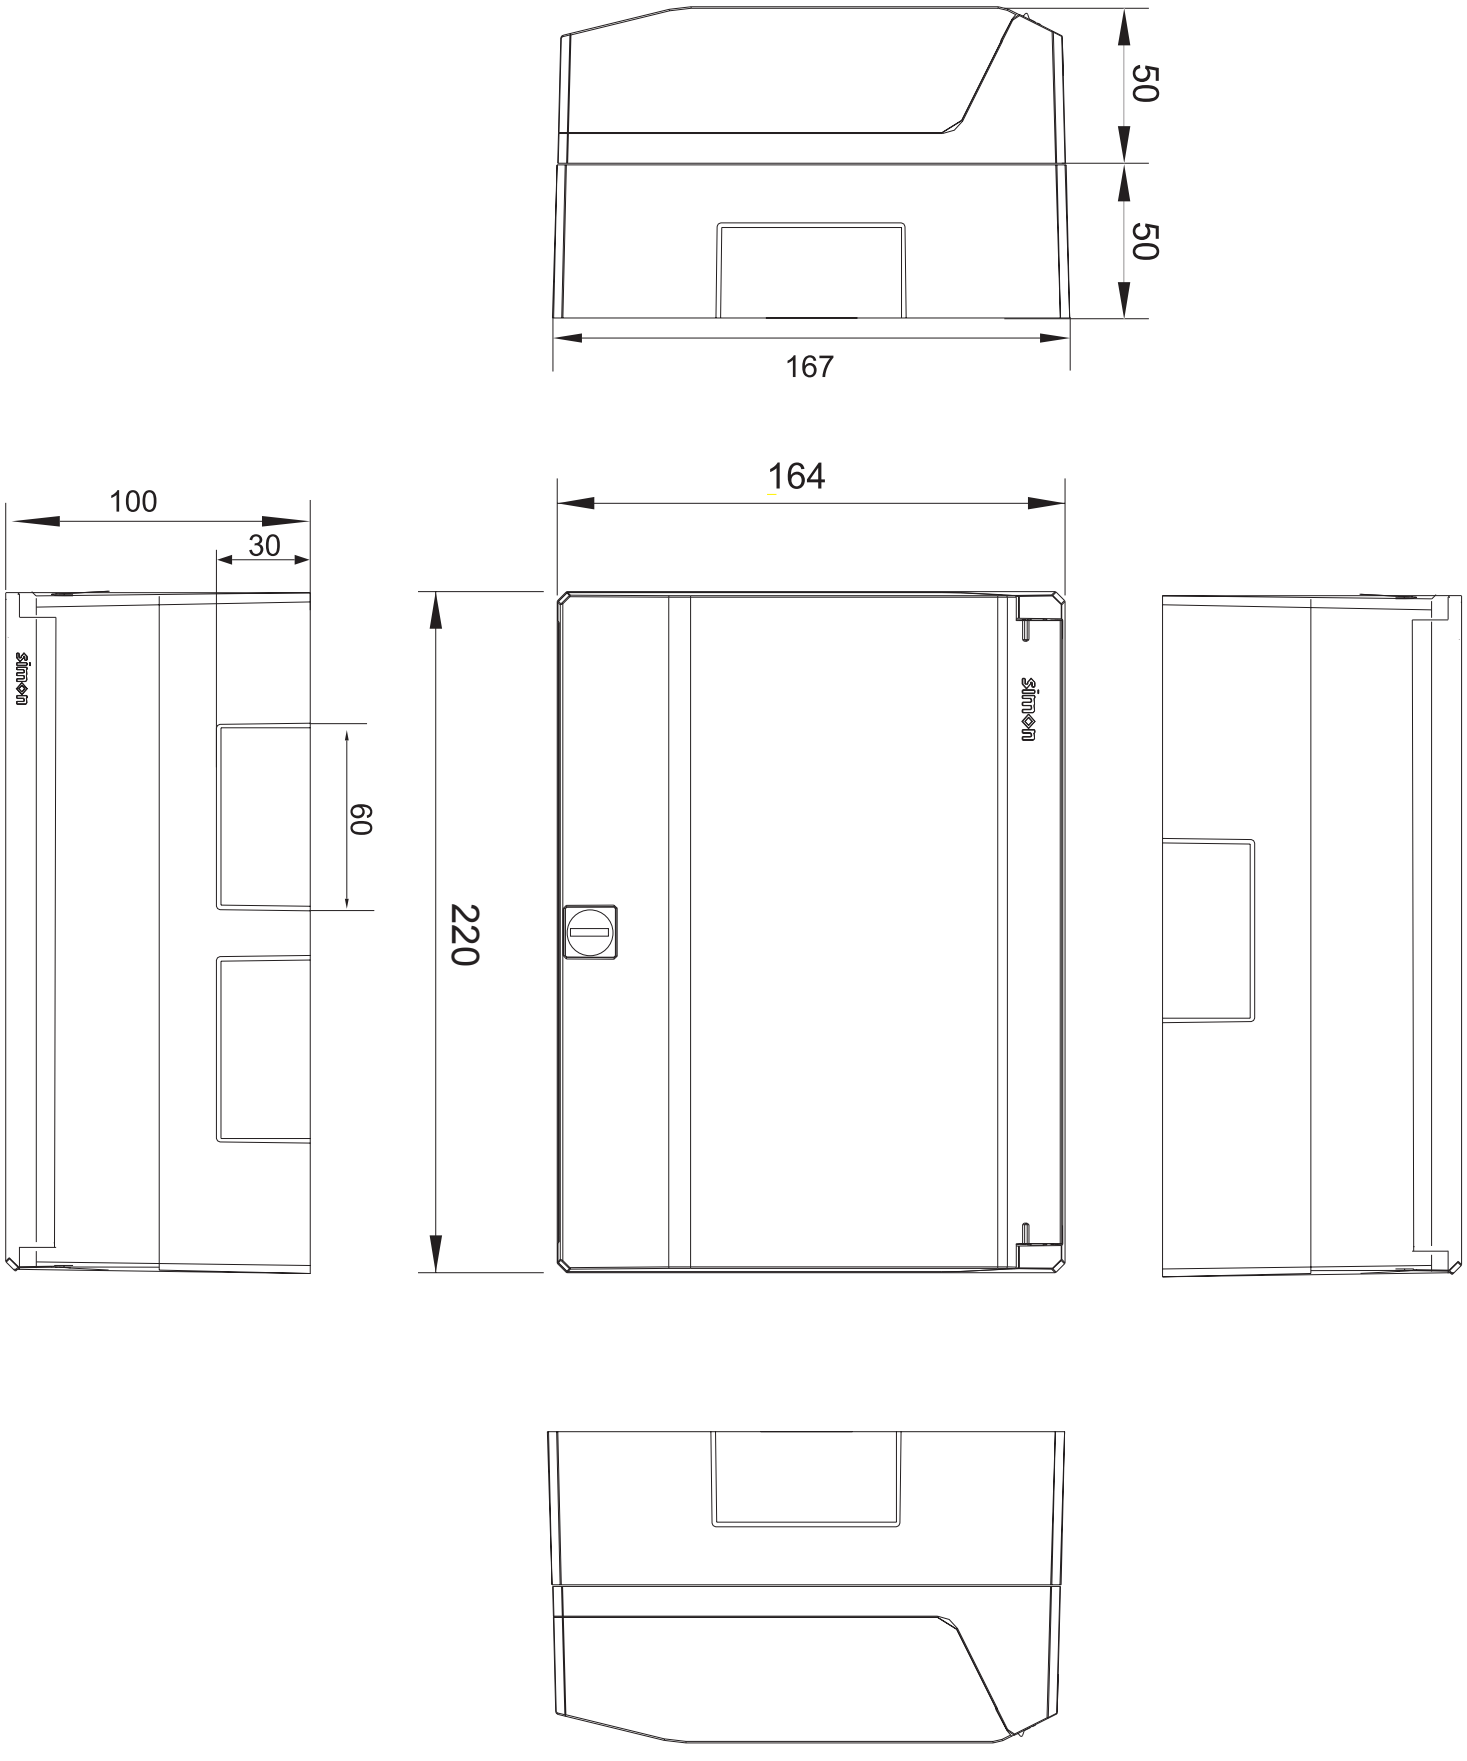
VOLUME EMBALAGEM
4.69

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
167
164
100
30
60
220