

Luminária industrial 816.41 CW Intensive DALI

REF. 81641338-385



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A casa Simon oferece umas luminárias de nova fatura derivadas de seu permanente trabalho de investigação que permitem uma luz intensa sobre o plano de trabalho. Luminária industrial 816.41 CW Intensive DALI, Categoria B. Luminárias Industriais 816, 4000 k, Intensive 19500 lm/160W, 50.000 h a 250 C. Luminária industrial suspensa para iluminação intensiva. Sistema de ligado DALI. DALI é uma interface de comunicação digital e direcionável para sistemas de iluminação. Este sistema é um padrão internacional, de acordo com a norma IEC 62386, que assegura a compatibilidade e permutabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conetores IP68 estão incluídos. Ótica Intensiva. Pode-se ver na ficha técnica que sua fotometria é direcional, enviando o feixe de luz com um ângulo de 30 °, o que oferece uma visão natural e clara da zona de trabalho. Está isenta da prova de segurança fotobiológica. O seu peso é de 3,6 Kg. Seu vida útil é de 50.000 hs a 250 C. A tecnologia LED, diminui de maneira muito sensível o cintilação da fonte luminosa, muito abaixo dos valores que encontramos em outros sistemas de lâmpadas fluorescentes ou de descarga. Estes lâmpadas têm uma faixa reduzida de regulação, e um tempo rápido de esfriamento em caso de desligamento e posterior reacendido. Visualmente atraentes, em cor preto. A intensidade lumínica dirigida num ângulo de 30 ° garante alta visibilidade e controlo da zona de trabalho.

APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

20000 lm

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

20000 lm/160W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Intensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

160 W

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

DALI


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

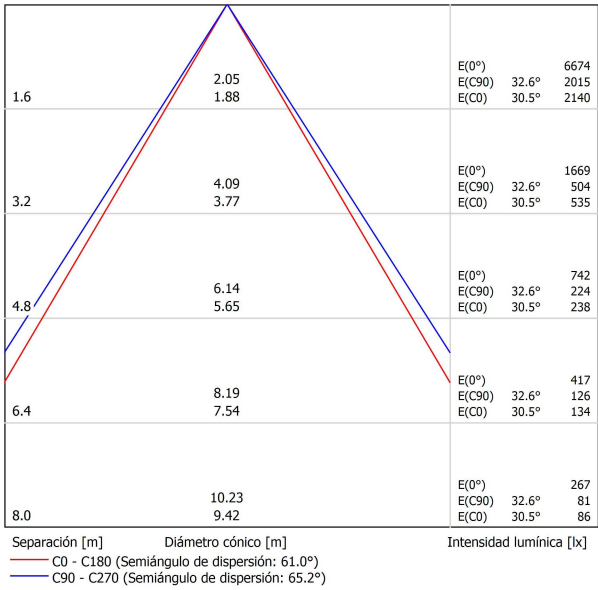

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

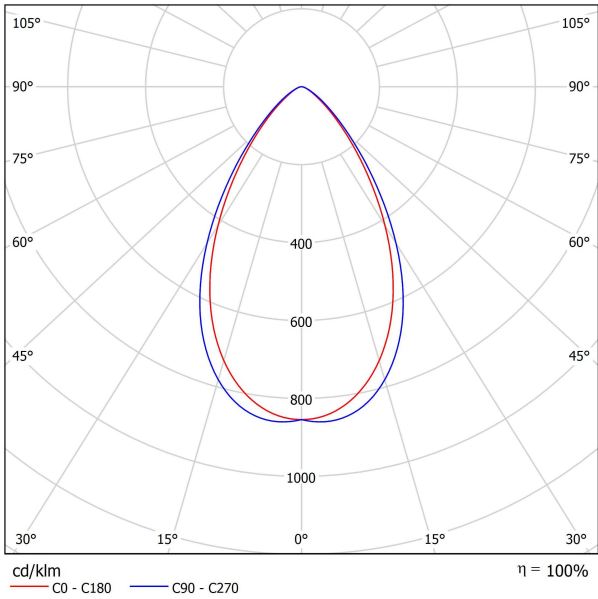

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensão

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053194652	4.80	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	33516000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053194652	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	5.90
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	190.00	4.80
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.90	420.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	420.00	