

Toma corriente italiana universal P11-P17 16A 127V~ grafito Simon 26

REF. 2600429-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De la colección Simon 26, llega este resistente toma corriente italiana universal P11-P17 16A 127V~, en un elegante color grafito, que ofrece una mayor resistencia y durabilidad, aun en situaciones extremas.

Gracias a su gran versatilidad, puede ser instalado tanto en forma vertical como horizontal y cuenta con un acabado de primera, que lo convierten en perfecto para ambientes perfectamente decorados.

Este toma corriente italiana universal es desarrollado con policarbonato técnico y una aleación de cobre, zinc, plomo y latón, que lo convierten en uno de los más resistente a los golpes. Además, cuenta en su interior con un aislante que previene cualquier falla eléctrica.

Su instalación es muy sencilla e inmediata. Trabaja con una intensidad de 16A y un voltaje de 127V~, con tipo de embornamiento a tornillo y tipo de funcionamiento a inserción. Es apto para superficie y para empotrar, ofreciendo así un acabado preciso para su integración al decorado de las paredes. y

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207322776	28.90	202.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.70	26.00	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
36.30	GRM	2.56
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
50.00	7506207322875	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.58
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.04	135.00	520.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	94.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


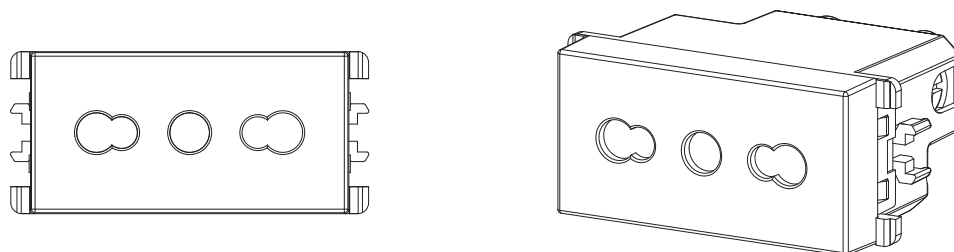


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

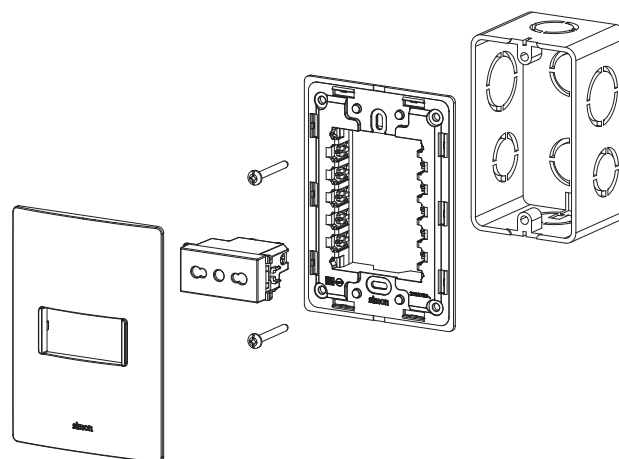